

HIDROZON

REFRIGERAÇÃO

Hidrozon Comércio e Serviços Ltda. - CNPJ Nº: 11.189.144/0001-54
Rua Cinco, 13 - Imigrantes - Imperatriz - Maranhão. Fone: (99) 3526-2814
E-mail: hidrozonrefrigeracao@yahoo.com.br - Facebook: hidrozonrefrigeracao

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021 ANEXO II

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: HIDROZON COMÉRCIO E SERV. LTDA-EPP

C.N.P.J: 11.189.144/0001-54,

Endereço: Rua Cinco, 13 - Imigrantes - Imperatriz - Maranhão

E-mail: emailhidrozonrefrigeracao@yahoo.com.br Telefone: (99) 99161-5008

2. Representante legal que assinará o Contrato:

Nome: CARLOS EUGÊNIO RODRIGUES DOS SANTOS

Cédula de identidade/órgão emissor: RG: 84086939 SESP/MA

CPF: 487.684.723-15

Cargo/Função: Sócio Administrador

Telefone (99) 99161-5008



ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	Preço Unit.	Preço TOTAL	MARCA
------	-----------	------	-----	----------------	----------------	-------

HIDROZON

REFRIGERAÇÃO

Hidrozon Comércio e Serviços Ltda. - CNPJ Nº: 11.189.144/0001-54
Rua Cinco, 13 - Imigrantes - Imperatriz - Maranhão. Fone: (99) 3526-2814
E-mail: hidrozonrefrigeracao@yahoo.com.br - Facebook: hidrozonrefrigeracao

4	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade de condicionamento de ar de 24.000 BTU/h e controle remoto sem fio, instalada com todo material, incluindo cabos, tubos, suporte, dreno e demais materiais necessários.	UND	20	R\$ 4.149,00	R\$ 82.980,00	ELGIN
12	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE DE 404 LTS A 477 LTS -2 TAMPAS	UND	18	R\$ 4.928,00	R\$ 88.704,00	CONSUL
VALOR GLOBAL					R\$ 171.684,00	

Prazo de validade da proposta: é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Prazo de Entrega dos Produtos Licitados: 03 (três) dias úteis, conforme solicitação do Município

ou documento equivalente;

Proposta de Preço: valor total da proposta é de **R\$ 171.684,00** (cento e setenta e um mil seiscentos e oitenta e quatro reais)

Informamos ainda que a conta bancária da empresa é:

BANCO CAIXA

Agência: 3151 OP 003


C/C: 1119-8

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

IMPERATRIZ-MA, 26 DE AGOSTO DE 2021

HIDROZON REFRIGERAÇÃO

Hidrozon Comércio e Serviços Ltda. - CNPJ Nº: 11.189.144/0001-54
Rua Cinco, 13 - Imigrantes - Imperatriz - Maranhão. Fone: (99) 3526-2814
E-mail: hidrozonrefrigeracao@yahoo.com.br - Facebook: [hidrozonrefrigeracao](https://www.facebook.com/hidrozonrefrigeracao)


HIDROZON - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CARLOS EUGÊNIO RODRIGUES DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 94066939 5ª SERIADA - CPF: 487.684.723-15

HIDROZON

REFRIGERAÇÃO

Hidrozon Comércio e Serviços Ltda. - CNPJ Nº: 11.189.144/0001-54
Rua Cinco, 13 – Imigrantes – Imperatriz – Maranhão. Fone: (99) 3526-2814
E-mail: hidrozonrefrigeracao@yahoo.com.br – Facebook: hidrozonrefrigeracao

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021 ANEXO II

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA

Prezados Senhores,
Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: HIDROZON COMÉRCIO E SERV. LTDA-EPP
C.N.P.J: 11.189.144/0001-54 ,
Endereço: Rua Cinco, 13 – Imigrantes – Imperatriz – Maranhão
E-mail: emailhidrozonrefrigeracao@yahoo.com.br Telefone: (99) 99161-5008

2. Representante legal que assinará o Contrato:

Nome: CARLOS EUGÊNIO RODRIGUES DOS SANTOS
Cédula de identidade/órgão emissor: RG: 84086939 SESP/MA
CPF: 487.684.723-15
Cargo/Função: Sócio Administrador
Telefone: (99) 99161-5008

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	Preço Unit.	Preço TOTAL	MARCA
1	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade de condicionamento de ar de 9.000 BTU/h e controle remoto sem fio, instalada com todo material, incluindo cabos, tubos, suporte, dreno e demais materiais necessários.	UND	30	R\$ 2.099,00	R\$ 62.970,00	ELGIN
2	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade de condicionamento de ar de 12.000 BTU/h e controle remoto sem fio, instalada com todo material, incluindo cabos, tubos, suporte, dreno e demais materiais necessários.	UND	40	R\$ 2.299,00	R\$ 91.960,00	ELGIN
3	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, alimentação monofásica de 220 volts, capacidade de condicionamento de ar de 18.000 BTU/h e controle remoto sem fio, instalada com todo material, incluindo cabos, tubos, suporte, dreno e demais materiais necessários.	UND	30	R\$ 2.897,00	R\$ 86.910,00	ELGIN
5	BEBEDOURO DE GARRAÇÃO INOX/BRANCO	UND	3	R\$ 1.094,00	R\$ 3.282,00	ESMALTEC
6	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 2 TORNEIRAS.	UND	6	R\$ 4.218,00	R\$ 25.308,00	ACQUAGELATA

HIDROZON

REFRIGERAÇÃO

Hidrozon Comércio e Serviços Ltda. - CNPJ Nº: 11.189.144/0001-54
Rua Cinco, 13 - Imigrantes - Imperatriz - Maranhão. Fone: (99) 3526-2814
E-mail: hidrozonrefrigeracao@yahoo.com.br - Facebook: hidrozonrefrigeracao

7	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX COM 3 TORNEIRAS.	UND	10	R\$ 4.718,00	R\$ 47.180,00	ACQUAGELATA
8	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR - CAPACIDADE DE 76 LTS Á 120 LTS - COR BRANCA	UND	9	R\$ 2.087,00	R\$ 18.783,00	CONSUL
9	REFRIGERADOR FROSTFREE CAPACIDADE 180LTS A 250LTS	UND	4	R\$ 2.489,00	R\$ 9.956,00	CONSUL
10	REFRIGERADOR FROSTFREE (APARTIR 404 LTS)VERTICAL DUPLEX	UND	4	R\$ 4.398,00	R\$ 17.592,00	CONSUL
11	FREEZER VERTICAL CAPACIDADE DE 121 á 231 LITROS.	UND	8	R\$ 3.567,00	R\$ 28.536,00	CONSUL
VALOR GLOBAL					R\$ 392.477,00	

Prazo de validade da proposta: é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua abertura.

Prazo de Entrega dos Produtos Licitados: 03 (três) dias úteis, conforme solicitação do Município ou documento equivalente;

Proposta de Preço valor total da proposta é de **R\$ 392.477,00** (trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais)

Informamos ainda que a conta bancária da empresa é:

BANCO CAIXA

Agência: 3151 OP 003

C/C: 1119-8

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

IMPERATRIZ - MA 18 DE NOVEMBRO 2021

HIDROZON - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CARLOS EUGENIO RODRIGUES DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 84066939 SESE/MA CPF: 487.684.723-16



Hidrozon Comércio e Serviços Ltda-Me - CNPJ Nº: 11.189.144/0001-54
Rua Cinco, 13 – Imigrantes – Imperatriz – Maranhão. Fone: (99) 3526-2814
E-mail: hidrozonrefrigeracao@yahoo.com.br – Facebook: hidrozonrefrigeracao

Informações do Produto

Marca

Consul

Modelo

CHB42EB

Capacidade total

414 litros

Tipo de degelo

Manual

Tipo de freezer

Horizontal

Modos

Freezer e refrigerador

Panel

Externo

Quantidade de portas

2 portas

HIDROZON

R E F R I G E R A Ç Ã O

Hidrozon Comércio e Serviços Ltda-Me - CNPJ Nº: 11.189.144/0001-54
Rua Cinco, 13 – Imigrantes – Imperatriz – Maranhão. Fone: (99) 3526-2814
E-mail: hidrozonrefrigeracao@yahoo.com.br – Facebook: hidrozonrefrigeracao

Controle de temperatura	Sim
Material interno	Liga metálica
Dreno	Frontal
Pés com rodízios	Sim
Travamento da porta com chave	Não
Altura	Externa: 94 cm Interna: 74,41 cm
Largura	Externa: 119,5 cm Interna: 105,1 cm
Profundidade	Externa: 78 cm Interna: 56 cm
Peso	61 kg
Eficiência energética	A
Potência	110V: 130 W 220V: 120 W
Consumo	57,18 kW/h
Frêquência	60 Hz
Inmetro	Sim



Hidrozon Comércio e Serviços Ltda-Me - CNPJ Nº: 11.189.144/0001-54
Rua Cinco, 13 – Imigrantes – Imperatriz – Maranhão. Fone: (99) 3526-2814
E-mail: hidrozonrefrigeracao@yahoo.com.br – Facebook: hidrozonrefrigeracao

Código de barras

110V: 7891129254121 | 220V: 7891129254138

Garantia

01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).

Conteúdo da embalagem

01 freezer e manual de instruções.

Informações adicionais

FREEZER CONSUL 414L 2 PORTAS HORIZONTAL DEGELO MANUAL CHB42EB

O freezer CHB42EB Consul, ideal para você que precisa de funcionalidade. Seus 414 litros de capacidade fazem a diferença no armazenamento de seus mantimentos.

Controle de acordo com sua necessidade

Possui duas portas, que facilitam o acesso ao interior do produto. Seu **Controle de Temperatura** permite que você escolha entre os modos **Freezer** ou **Refrigerador** de acordo com a sua necessidade.

Facilidade para você!

Os **pés com rodízio** vão te ajudar na locomoção do freezer no dia a dia. Além disso, existe um **painel para o controle** de temperatura, permitindo o controle conforme necessário.


Sobre a Marca: Consul sinônimo de qualidade!

Há mais de 60 anos, a trajetória da Consul se confunde com a história do setor de eletrodomésticos no Brasil. Reconhecida por trazer inovações e “sacadas criativas” ao segmento de linha branca ao longo dos anos, a empresa desenvolve soluções inteligentes que integram tecnologia e design atrativo em um único produto. Além disso, os atributos de credibilidade, facilidade de uso, parceria e criatividade são característicos de uma marca que está presente em mais de 50% dos lares brasileiros. A Consul é uma das marcas da Whirlpool Latin America, empresa líder no setor de eletrodomésticos, **maior fabricante mundial de eletrodomésticos**.


CLIMATIZAÇÃO



ELGIN

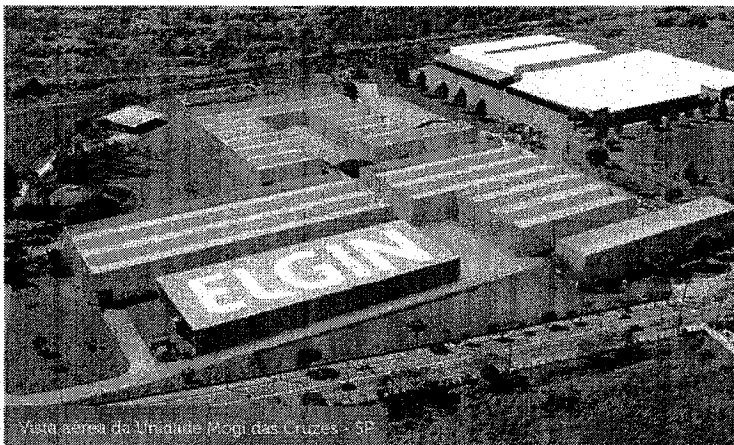

Vista aérea da Unidade Mogi das Cruzes - SP

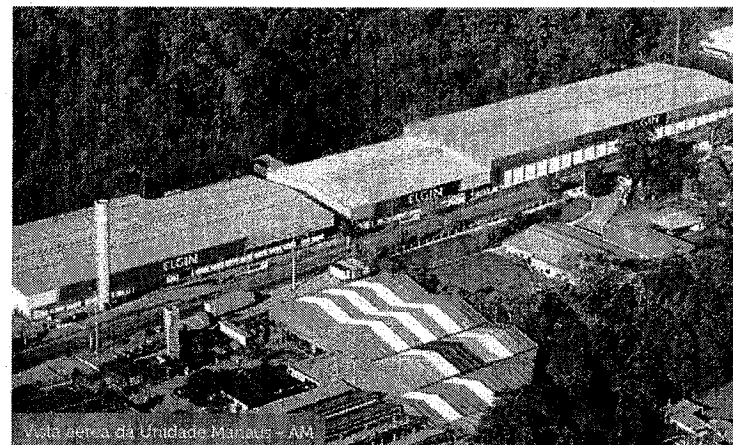


Vista aérea da Unidade Manaus - AM

A Elgin, em seus mais de 60 anos de história tornou-se uma marca conhecida por sua qualidade, credibilidade e inovações constantes, sempre com o objetivo de oferecer os melhores produtos aos seus consumidores.

Começando pelo segmento de máquinas de costura, diversificou sua atuação no mercado brasileiro, e hoje conta com uma enorme variedade de produtos para uso comercial e residencial como Condicionadores de Ar, Telefones, Calculadoras, Fragmentadoras, Iluminação, Segurança, Informática, Pilhas e Carregadores, Automação Comercial, Refrigeração e Mobili & Design.


Sempre com o foco no bem-estar das pessoas e na preservação ambiental, a Elgin procura agregar em suas linhas de produtos, atributos sustentáveis que colaboram com as metas de redução de emissão de poluentes e baixos níveis de consumo de energia.

Esse respeito ao cliente não se faz presente apenas através da qualidade dos produtos oferecidos pela Elgin, mas também pelos serviços de pós-venda, disponibilizados pelo SAC e por muitas Assistência Técnica Autorizadas espalhadas pelo Brasil, que garantem a satisfação de seus usuários e reforçam a confiança adquirida ao longo dos anos.

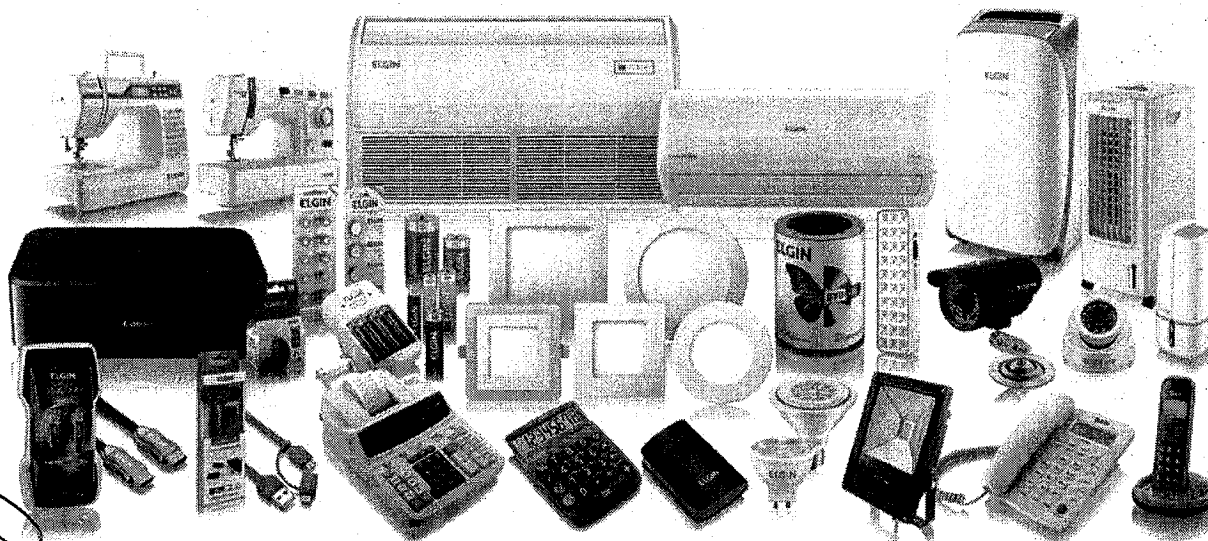


JANELA (EAF/Q e ERF)

A linha Janela proporciona o clima perfeito. Com quatro opções de funcionamento: resfria, aquece (18.000 BTU/h), ventila e desumidifica. Equipados com aletas horizontais e verticais que distribuem o ar em todas as direções, e filtro de ar deslizante que retém partículas de poeira proporcionando ar puro e limpo.

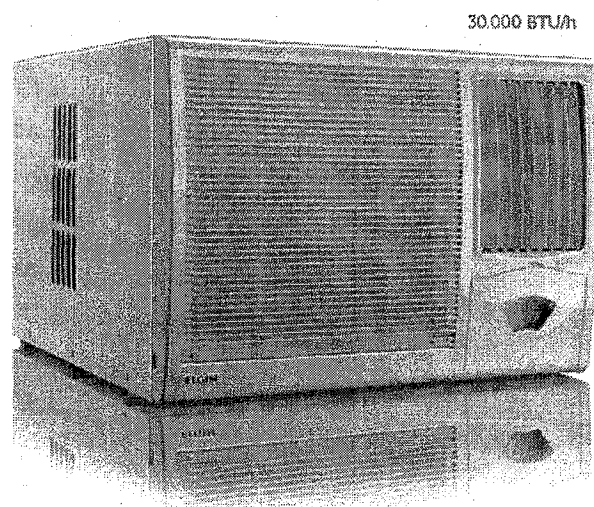

30.000 BTU/h

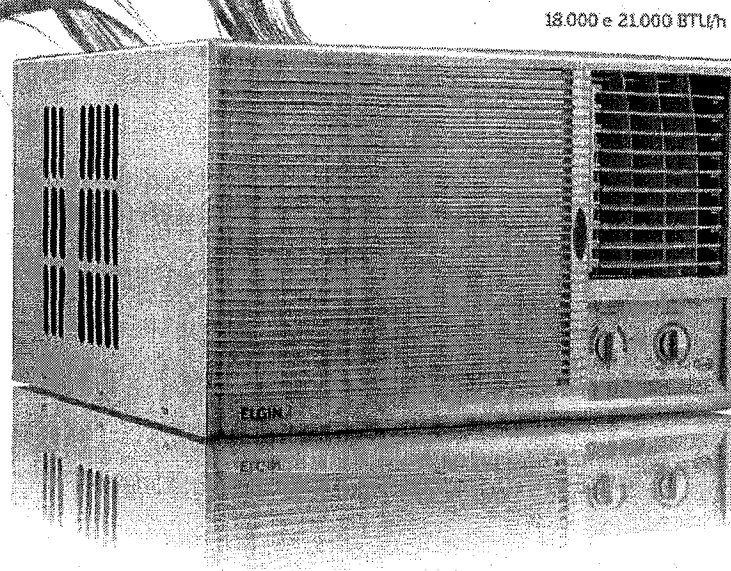

18.000 e 21.000 BTU/h



Classificação A
no Inmetro para
o 18.000 BTU/h



Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação e 2 anos contra corrosão



18.000, 21.000 e
30.000 BTU/h



Frio e Quente/trio
(Quente para 18.000 BTU/h)



Filtro de ar
deslizante



220 Volts



Aletas que direcionam o
ar na vertical e horizontal





Fabricação
nacional

ECO PLUS (HEF/Q)


Linha completa, de 9.000 a 30.000 BTU/h, com design que harmoniza com qualquer ambiente. Para todas as capacidades, a linha Eco Plus contempla o selo Procel (classificação A no Inmetro), gás ecológico que não prejudica a camada de ozônio e filtro ionizador "Ion Air". A unidade interna possui Display de Temperatura Invisível que só acende ao ligar a unidade. Se você preferir, aperte a tecla "screen" para desligar o display para maior conforto durante a noite.

Filtro Ion Air elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável

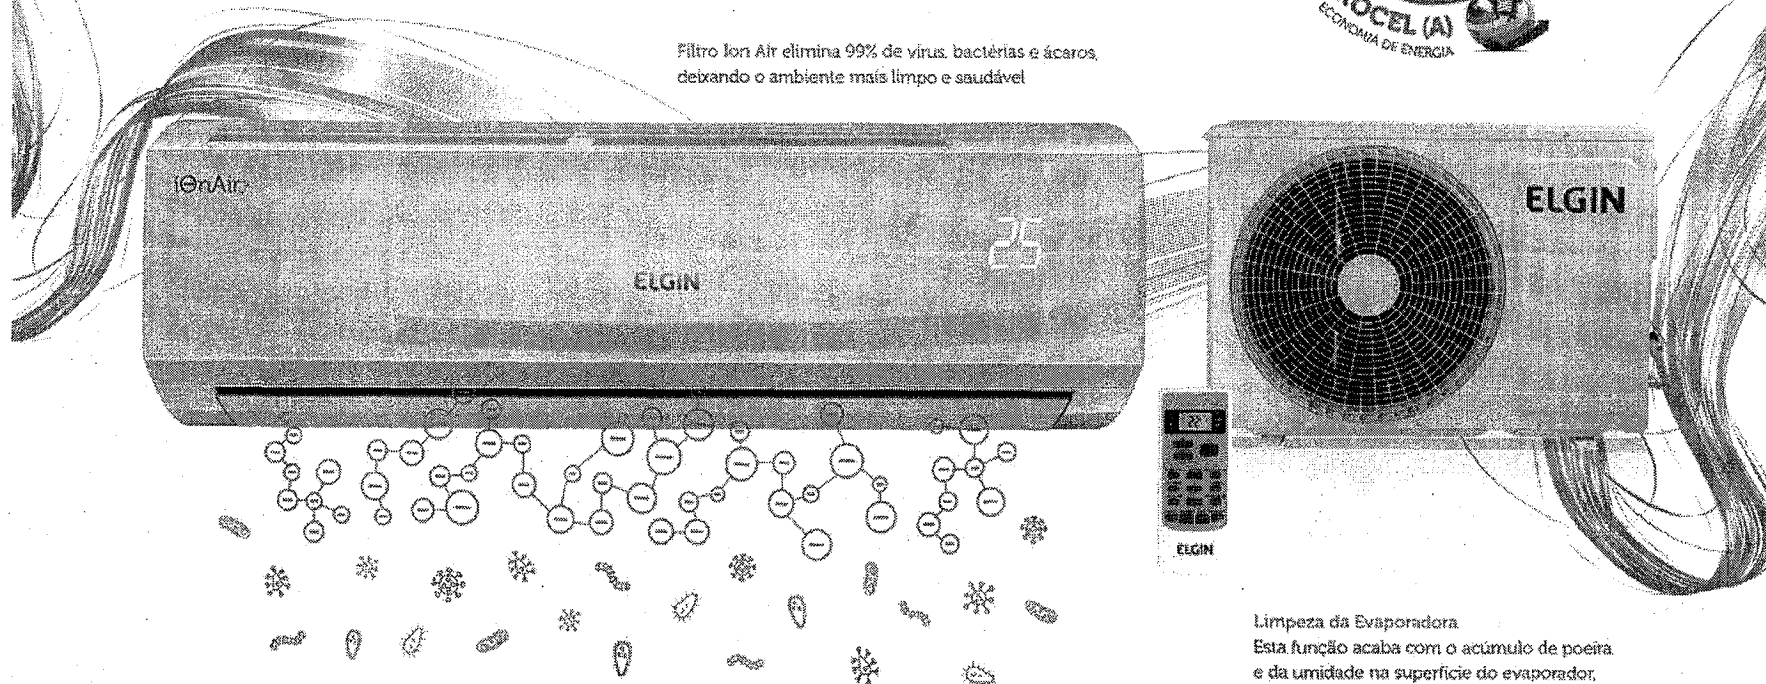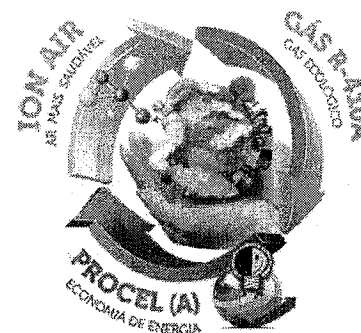


Limpeza da Evaporadora
Esta função acaba com o acúmulo de poeira e da umidade na superfície do evaporador, evitando exalar odores indesejáveis.

Controle Remoto em Português e Função "Conforto"
O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiver.

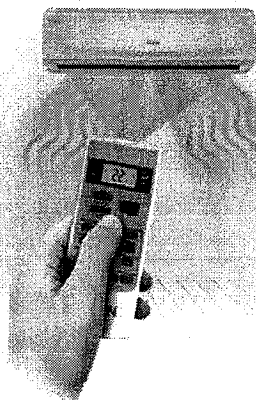


Serpentina de Cobre
Tubos de cobre e aletas de alumínio.




* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin

ECO INVERTER (HVF/O)

Mais saúde, mais economia, mais tecnologia, mais conforto. Para todas as capacidades, a linha Eco Inverter contempla a tecnologia inverter, que economiza até 40% se comparado ao sistema convencional. A unidade interna possui Display de Temperatura Invisível que só acende ao ligar a unidade. Se você preferir, aperte a tecla "screen" para desligar o display para maior conforto durante a noite.




Classificação
A no Inmetro

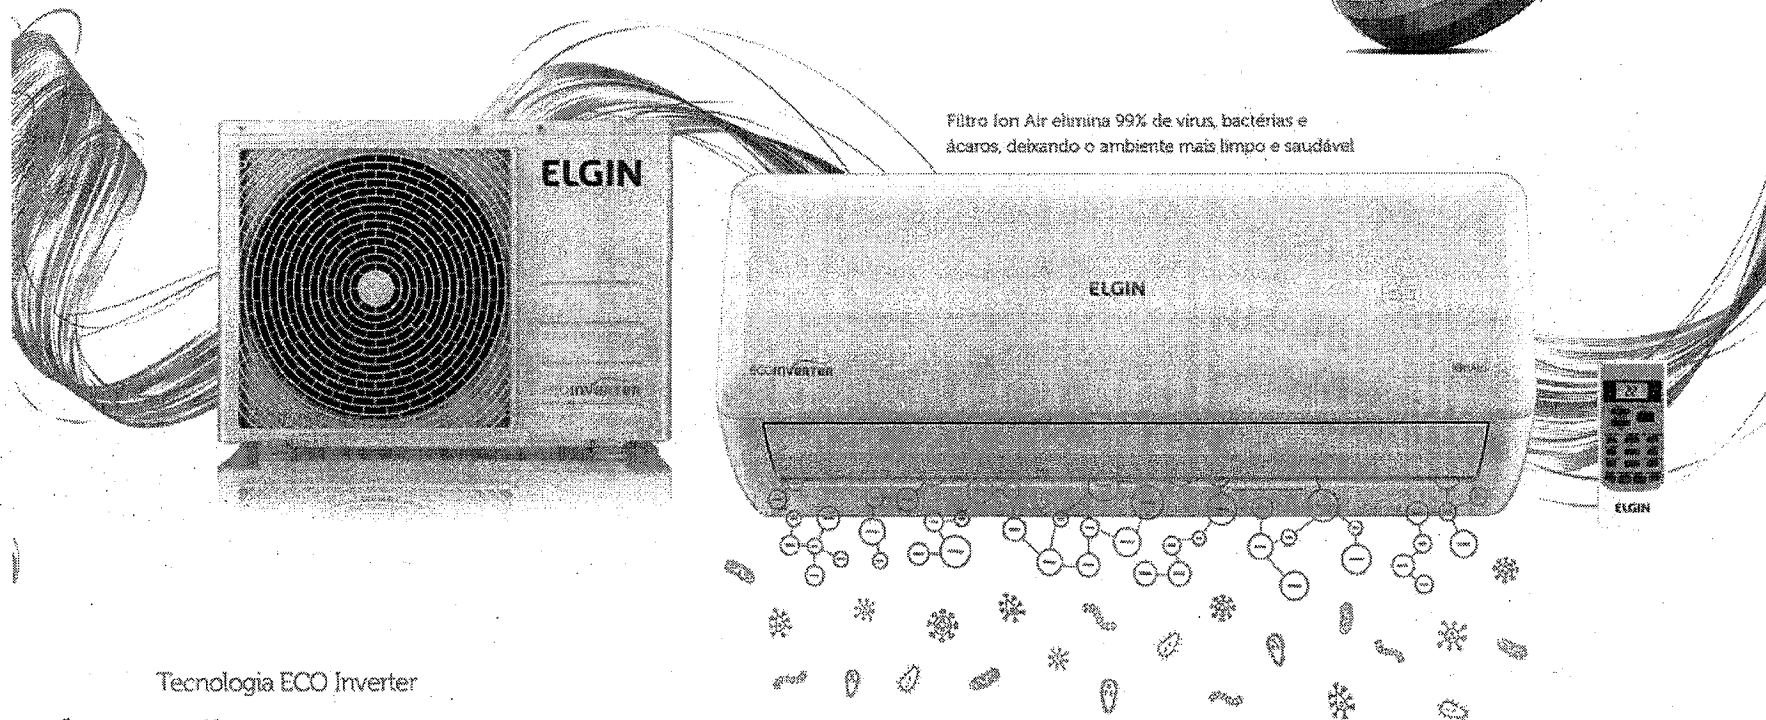

Filtro Ion Air elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável

Tecnologia ECO Inverter

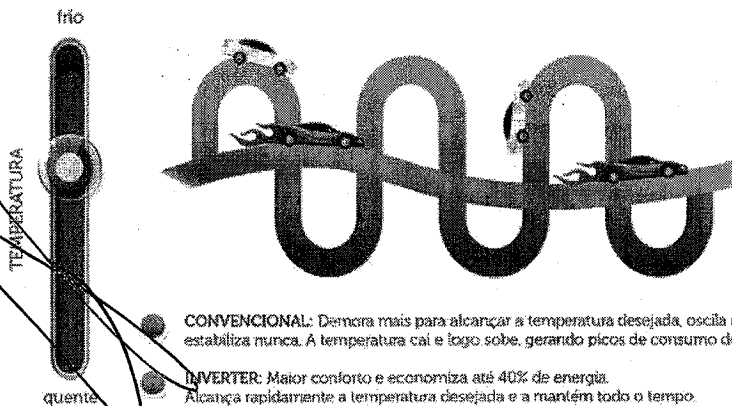

Controle Remoto em Português e Função "Conforto". O sensor de temperatura fica no controle remoto.



Serpentina de Cobre
Tubos de cobre e aletas de alumínio.



Garantia total de 3 anos*



9.000 a 24.000 BTU/h



Frio e Quente / frio



Refrigerante Ecológico




Fabricação nacional

* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin

COMPACT (HCF)


A linha Compact possui toda a tecnologia do Split no mesmo local da instalação do antigo aparelho de janela. Possui função desumidificação que elimina o excesso de umidade do ambiente, especialmente em dias chuvosos.




Controle com display digital
Facilita a visualização da temperatura escolhida.

Timer / Sleep




Programada para ligar e desligar o ar-condicionado. A função Sleep programada antes de dormir, proporciona um sono tranquilo, através do ajuste de temperatura necessário ao metabolismo do corpo humano durante as horas de sono.



Disponível em 127 e 220 Volts

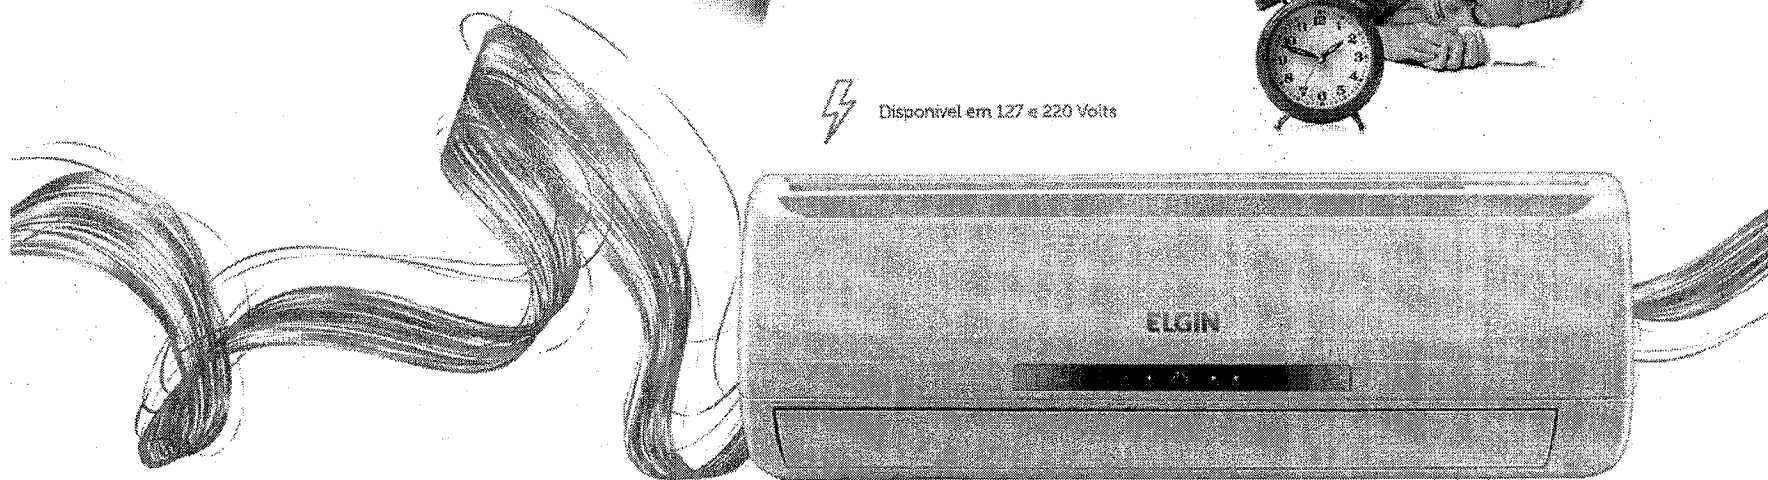

Tamanho Compact
Ideal para fazer a substituição do antigo aparelho de janela, pois o tamanho compacto da unidade condensadora possibilita utilizar o mesmo local do aparelho de janela, permitindo maior flexibilidade e praticidade na instalação.

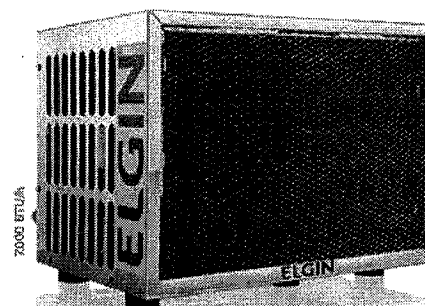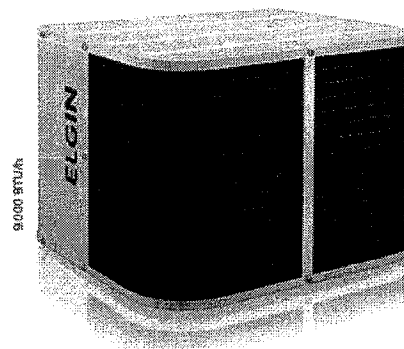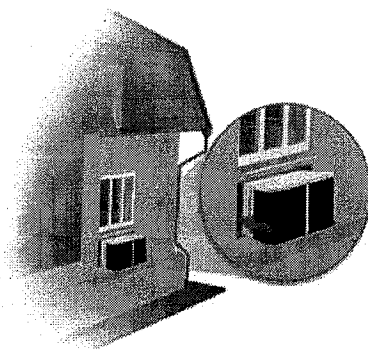

Garantia total de 3 anos*



7,000 e 9,000 BTU/h



Frio



Movimento automático das aletas



Auto restart





Fabricação nacional

* Garantia 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin

MULTISPLIT INVERTER (UAQ)


A linha Multi Split da Elgin permite ligar 1, 2, 3 ou 4 unidades internas, proporcionando muita flexibilidade e economia de espaço da unidade externa. A unidade interna possui Display de Temperatura com possibilidade de ser desligada para maior conforto durante a noite.

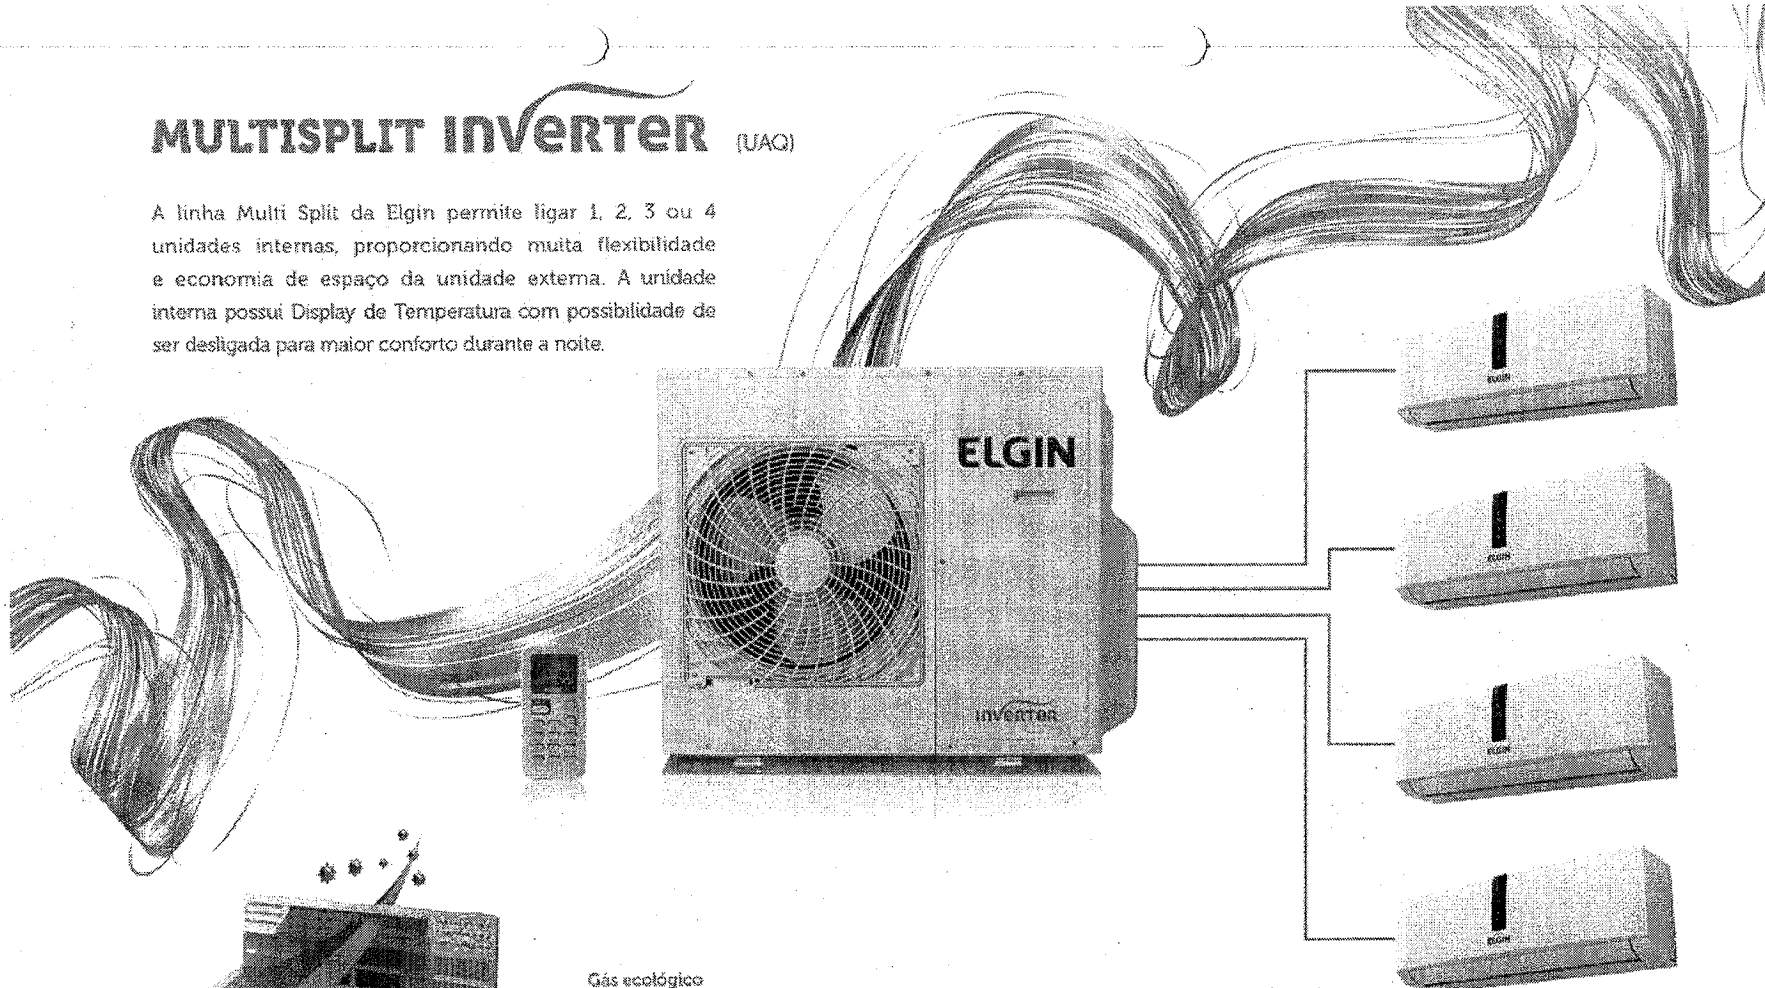

Gás ecológico R-410A que não prejudica a camada de ozônio.

Tecnologia ECO Inverter

Sistema de filtragem em 4 níveis. Com esse alto nível de filtragem é possível garantir um ambiente limpo e saudável. Filtros HEPA, Catechin, com íons de prata e catalizador que juntos evitam a proliferação de vírus, bactérias e odores indesejados.



- **CONVENCIONAL:** Demora mais para alcançar a temperatura desejada, oscila e não estabiliza nunca. A temperatura cai e logo sobe, gerando picos de consumo de energia.
- **INVERTER:** Maior conforto e economiza até 40% de energia. Alcança rapidamente a temperatura desejada e a mantém todo o tempo.




* Garantia de 3 anos, se instalado por empresa credenciada pela Elgin.




PISO TETO **ECO** (PEF/Q)

Com um design sofisticado e elegante, o Piso Teto Eco da Elgin é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.


Gás ecológico R-410A que não prejudica a camada de ozônio.

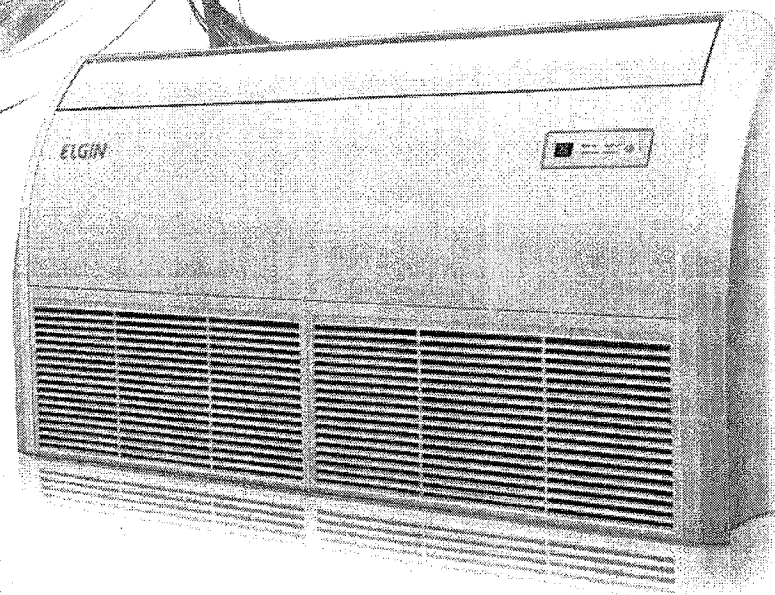

Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente.



Flexibilidade da instalação

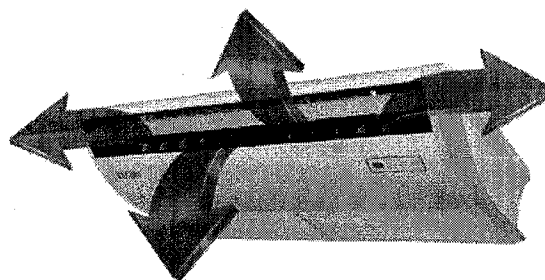

Duplo Air Swing
Distribuição de ar mais eficiente com movimento automático das aletas na posição vertical e horizontal.



Garantia total de 3 anos*



24.000 a 80.000 BTU/h



Frio e Quente/Frio



220 Volts e 380 Volts



Baixo nível de ruído



Refrigerante Ecológico



Fabricação nacional


* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin

PISO TETO ATUALLE (P/H/O)


A linha Piso Teto Atualle é composta por equipamentos de alta durabilidade, baixo consumo de energia e de ruído além dos menores custos de manutenção.

POTÊNCIA PARA TODOS OS NEGÓCIOS


- 220V: 1 fase para 18, 30 e 36.000 BTU/h
- 220V ou 380V: 3 fases para 48, 60 e 80.000 BTU/h
- Compressor Scroll para 48, 60 e 80.000 BTU/h



Controle com display digital
Facilita a visualização da temperatura escolhida.

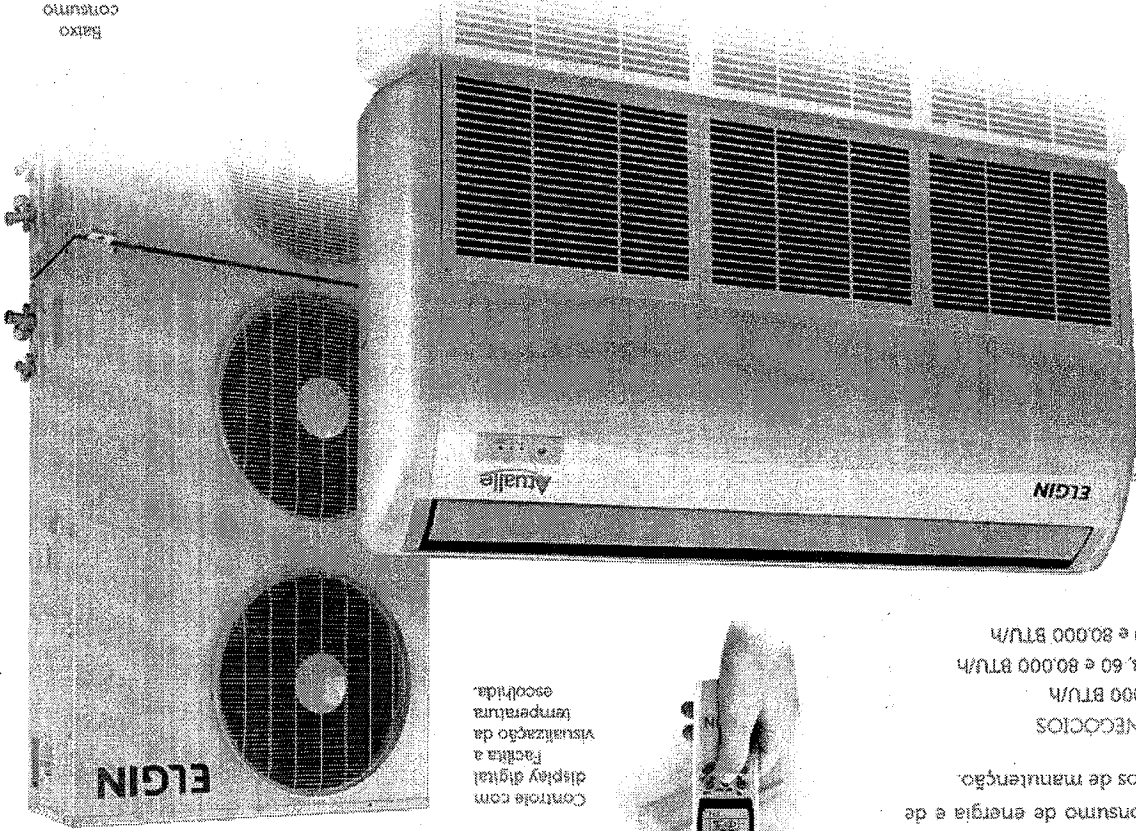


Alta vazão de ar que proporciona maior alcance de ventilação, podendo refrigerar ou aquecer mais rapidamente o ambiente.

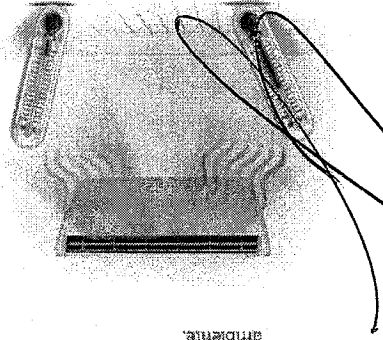


* Garantia de 3 anos na instalação por empresa credenciada pela Elgin.

Timer / Sleep
Programação para ligar e desligar o ar-condicionado.
A função Sleep proporciona um sono tranquilo, através do ajuste de temperatura necessário ao metabolismo do corpo humano durante as horas de sono.




Baixo consumo elétrico.



- Garantia total de 3 anos*
18.000, 36.000, 36.000, 48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h
- Prato e quente / frio
- 220 Volts e 380 Volts
- Movimento automático das aletas
- Auto restart
- Fabricação nacional

CASSETTE 360° ECO (KEF/Q)


O Cassete Eco é uma opção sustentável e discreta, que harmoniza perfeitamente em qualquer espaço já que apenas a grelha fica visível no ambiente. Tem uma excelente distribuição de ar, com insuflamento pelos 4 cantos e 4 lados.



Painel LED com design diferenciado e indicação de temperatura.


Mais qualidade no ar: possibilidade de colocar um duto para renovação do ar.

Possibilidade de colocar um duto para condicionar uma sala adjacente

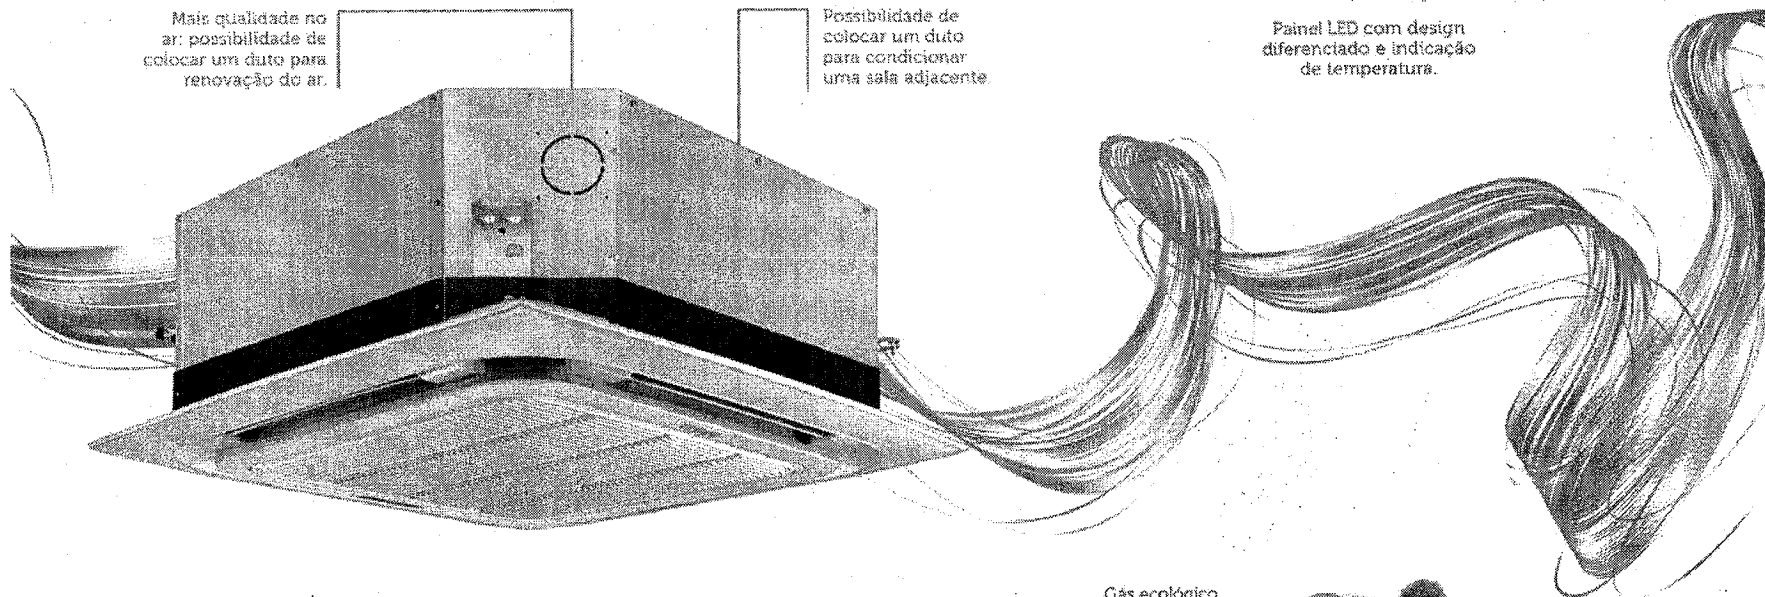


Altura de 23 cm
18.000 à 30.000 BTU/h


Altura de 29 cm
36.000 à 60.000 BTU/h



Gás ecológico R-410A que não prejudica a camada de ozônio.

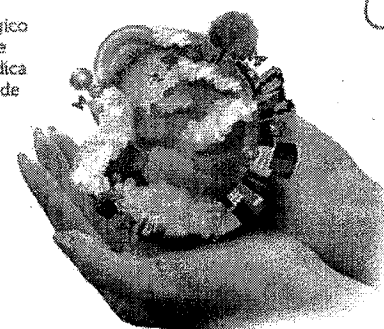

Insuflamento 360°
Saída de ar pelos 4 lados e pelos 4 cantos resultando em melhor distribuição do ar.



Garantia total de 3 anos*



18.000 a 60.000 BTU/h



Frio e Quente / frio



220 Volts e 380 Volts



Movimento automático das aletas



Refrigerante Ecológico





Fabricação nacional

* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Egit


CASSETTE 360° (KHF/O)

A linha de ar Cassete foi desenvolvida para ser embutida no teto e garante elegância em qualquer ambiente. Possui bomba de dreno embutida (eleva a altura da água em até 750mm) e baixo nível de ruído.


220V/1F/60Hz para 24.000 e 36.000 BTU/h
220V/3F/60Hz para 48.000 e 60.000 BTU/h
380V/3F/60Hz para 48.000 e 60.000 BTU/h

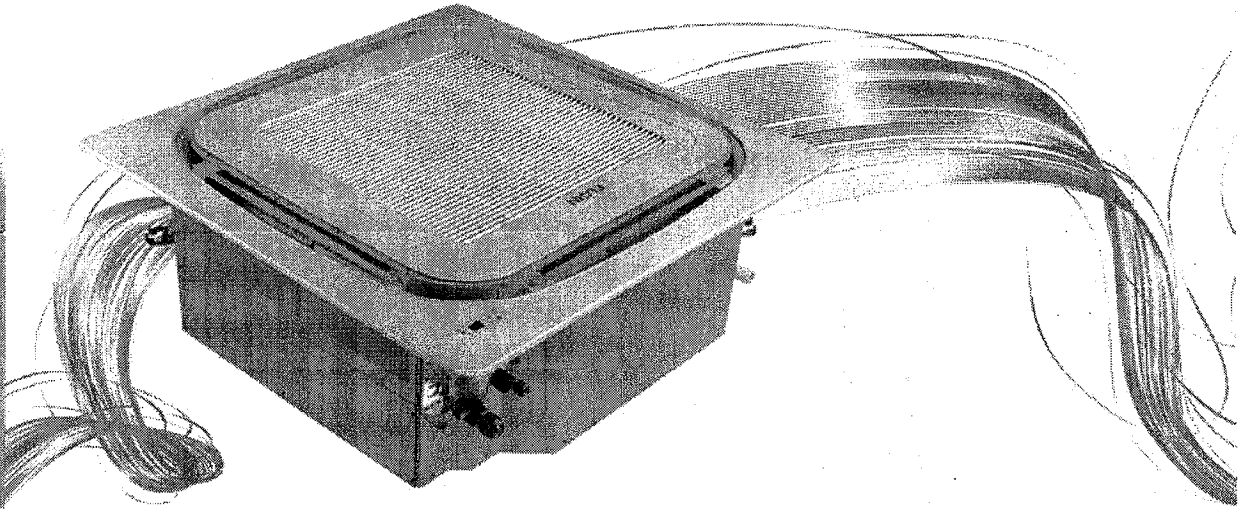

Altura de 24 cm
para o modelo
de 24.000 BTU/h
Altura de 28,5 cm
para os demais
modelos




Controle com
display digital
Facilita a
visualização da
temperatura
escolhida.

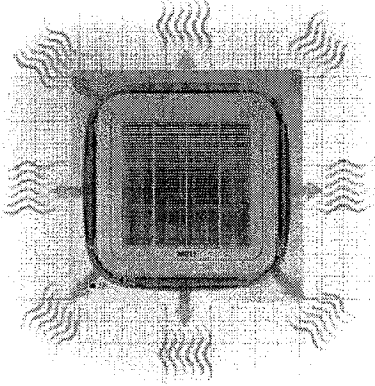

Insulamento 560°
Saída de ar pelos 4 lados e pelos 4 cantos
resultando em melhor distribuição do ar.

* Garantia de 5 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.




-  Garantia total
de 3 anos*
-  24.000, 36.000, 48.000
e 60.000 BTU/h
-  Frio e Quente / frio
(excelo para o 24.000
BTU/h)
-  220 Volts
e 380 Volts
-  Movimento
automático
das aletas
-  Auto restart
-  Fabricação
nacional

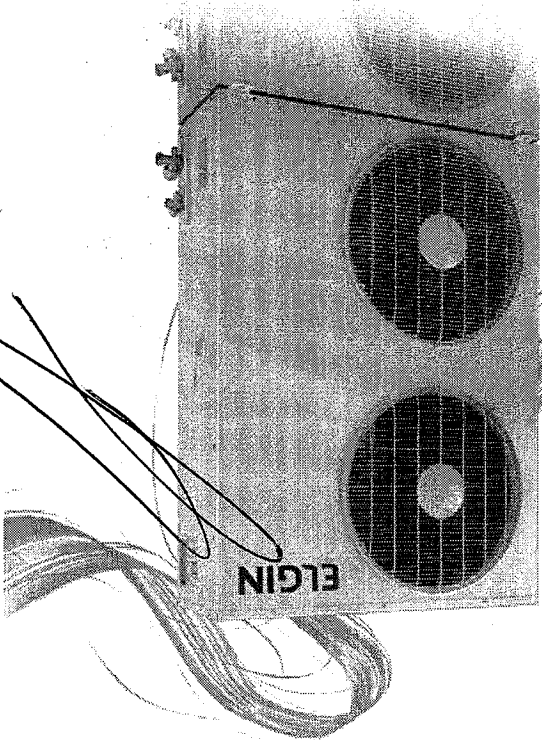

CORTINA DE AR (CAD)

As Cortinas de Ar da Elgin são ideais para comércios que precisam ficar com as portas abertas. Impedem a entrada de ar quente no ambiente e evitam a entrada de poeira, insetos, fumaça e odores. Muito mais conforto e economia.

Disponível nos tamanhos de 90 cm, 120 cm e 150 cm

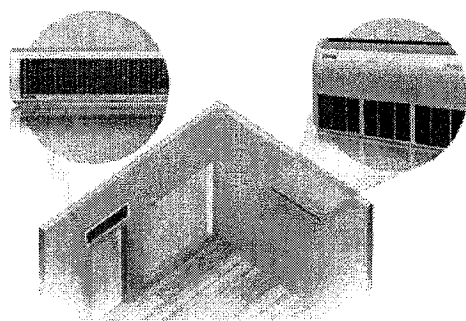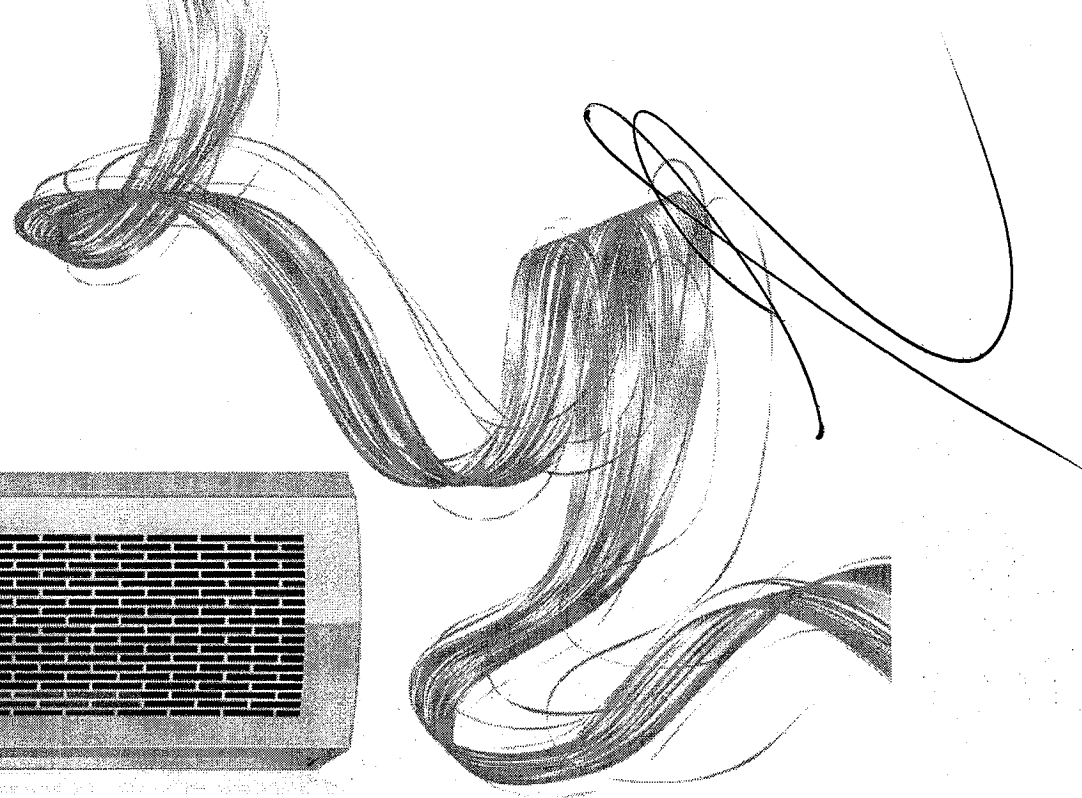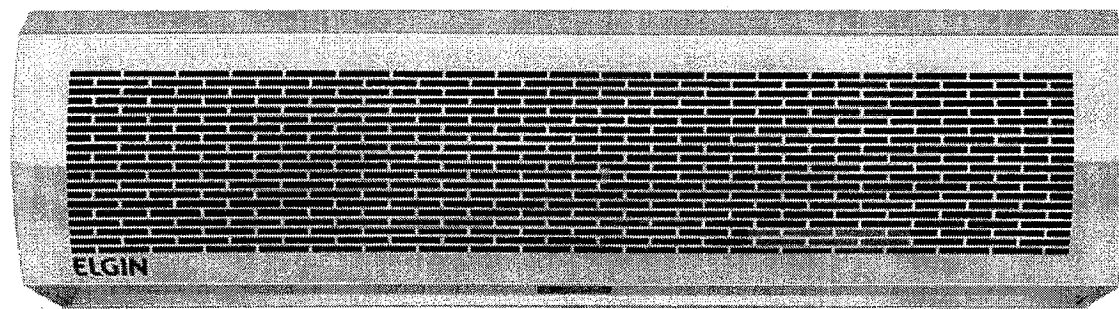


Economia comprovada
Ao ligar uma cortina de ar em um ambiente climatizado, a economia de energia pode chegar a 46%*.



Baixo nível de ruído

Compact

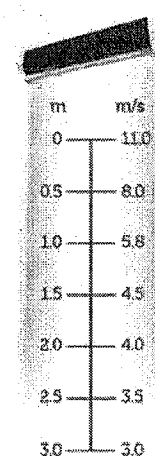

Modelo Compact
Com um ventilador do tipo 'Cross-Flow', possui alta vazão de ar, resultando em um melhor custo/benefício.



Garantia total de 1 ano



Ventilador centrífugo



Motores de alto desempenho



220 Volts



Economia de Energia




Fácil de instalar

* Testado no laboratório da ELGIN


PORTÁTIL **MOBILE** (MAP)

O condicionador de ar Portátil Mobile é perfeito para quem precisa de versatilidade e praticidade. O próprio usuário pode manusear a unidade, sem precisar de instalador especializado. Proporciona maior economia de espaço e menos ruído, além de alta capacidade de refrigeração e aquecimento.

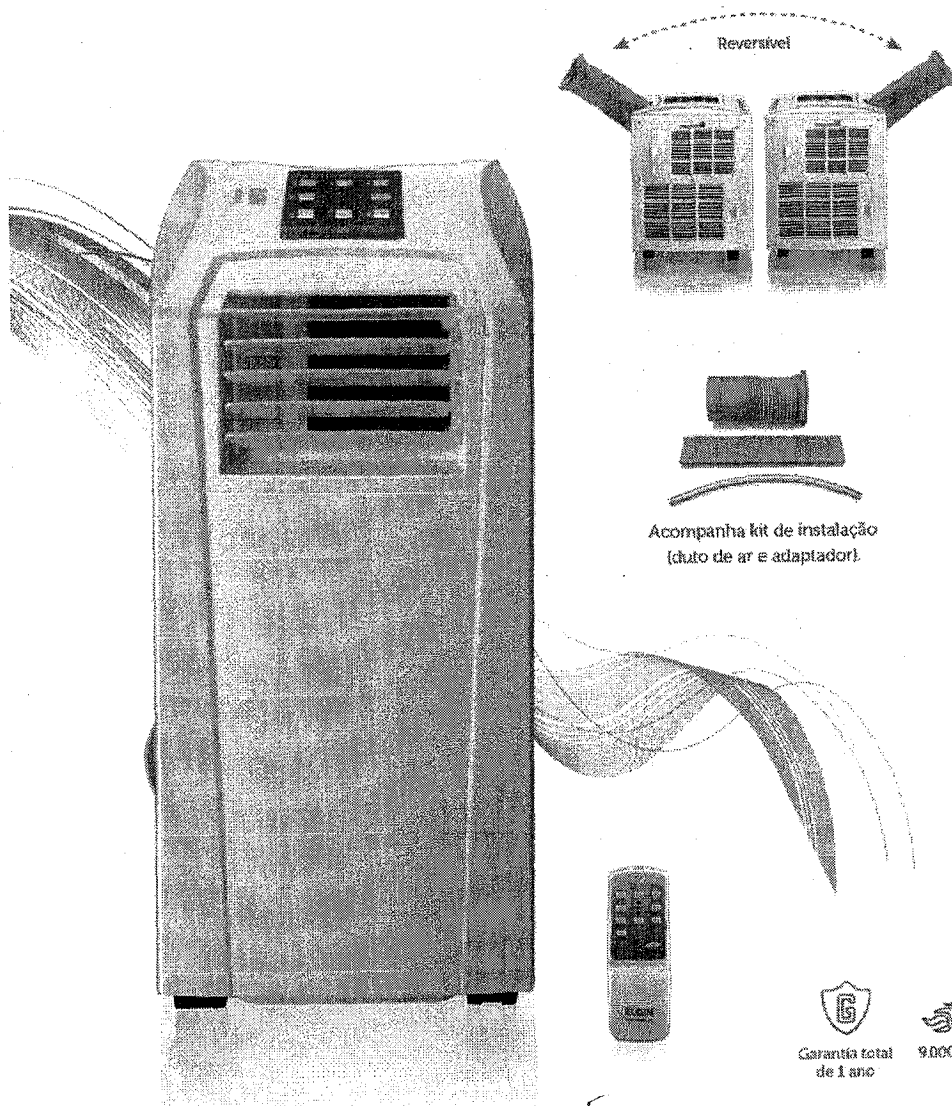


Acompanha kit de instalação
(duto de ar e adaptador).


O único do mercado que
pode funcionar exposto
ao tempo.

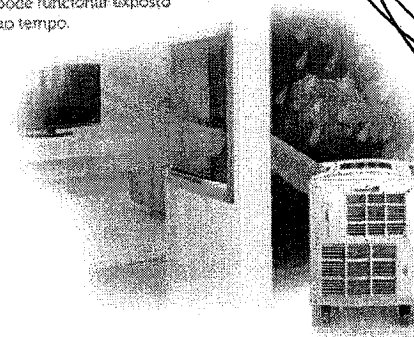


2. Instalação do lado de dentro
para refrigerar o ambiente.




1. Instalação do lado de fora
para refrigerar o ambiente.



4. Instalação do lado de
dentro para aquecer o
ambiente.



3. Instalação do lado de fora
para aquecer o ambiente.




Garantia total
de 1 ano


9.000 BTU/h


Frio e
Quente / frio


Refrigerante
Ecológico


127 Volts
ou 220 Volts


Timer


Sleep


Rodízios
360°

PORTÁTIL ELEGANCE (TEF)



Com o nome diz, o ar-condicionado portátil Elegance da Elgin foi projetado com design elegante e um estilo exclusivo que vai agradar os mais exigentes consumidores. Um aparelho prático e versátil, de fácil instalação e operação. Possui funções como refrigerar, desumidificar e ventilação.

Função Swing para melhor distribuição do ar.




Acompanha kit de instalação (3 adaptadores para janela e um duto flexível) que permite que o próprio usuário possa instalar a unidade.

Cas ecológico R-410A que não prejudica a camada de ozônio.



Timer / Sleep
Programada para ligar e desligar o ar-condicionado. A função Sleep programada antes de dormir, proporciona um sono tranquilo, através do ajuste de temperatura necessário ao metabolismo do corpo humano durante as horas de sono.

Rodinhas
que se movimentam em 360° para facilitar o transporte de forma simples e rápida.

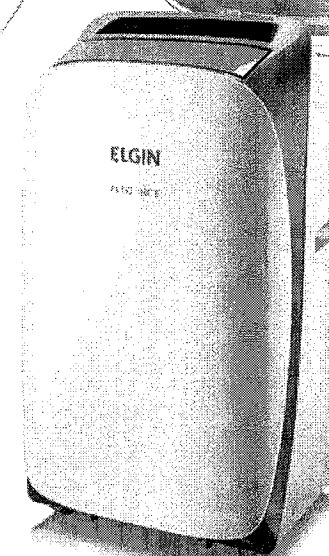


Garantia total
de 1 ano


12.000 BTU/h


Frio


127 Volts
ou 220 Volts


Movimento
vertical das aletas



Rodinhas
360°


Refrigerante
Ecológico

CLIMATIZADOR (PCE)

Com o Climatizador de ar Elgin, além de refrescar o ambiente nos dias mais quentes, proporciona um ar mais saudável através da elevação da umidade do ar e da emissão de íons negativos no ambiente.

REDUZ A TEMPERATURA DO AMBIENTE EM ATÉ 5°C
(Mais eficiente em locais com umidade relativa abaixo de 50%)

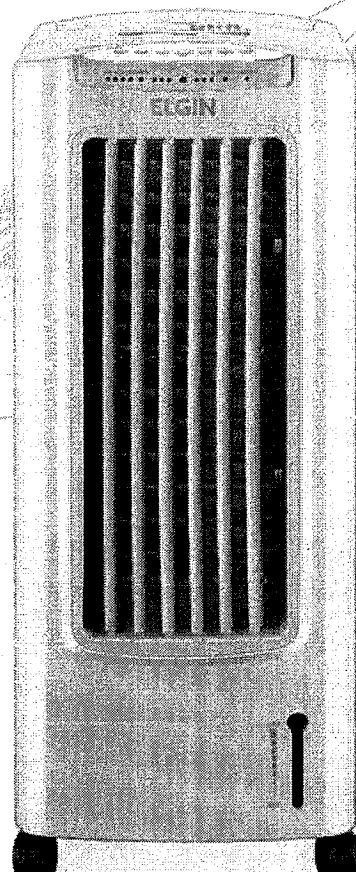


3 NÍVEIS DE VENTILAÇÃO


Modo normal
Movimento constante das aletas.

Modo brisa
Movimento aleatório que simula uma brisa natural.


Modo dormir
Altera a velocidade do ar e desliga posteriormente.




Puxador lateral para facilitar o transporte



Panel eletrônico e suporte para o controle remoto



Encaixe para enrolar o cabo



Compartmento para gelo

Ionizador
Elimina 99% de vírus, bactérias, fungos e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.



Garantia total de 1 ano



Tanque de 2,5 litros e indicador do nível da água



Movimento automático das aletas



Climatiza, ventila, umidifica e ioniza o ar



127 Volts ou 220 Volts




Programação de até 7,5hs




Portátil

CLIMATIZADOR *Mistral* (FMP)

O climatizador Mistral possui funcionamento simples e design sofisticado. Para maior conforto, possui função ventilação e climatização. Excelente solução para os dias mais quentes.


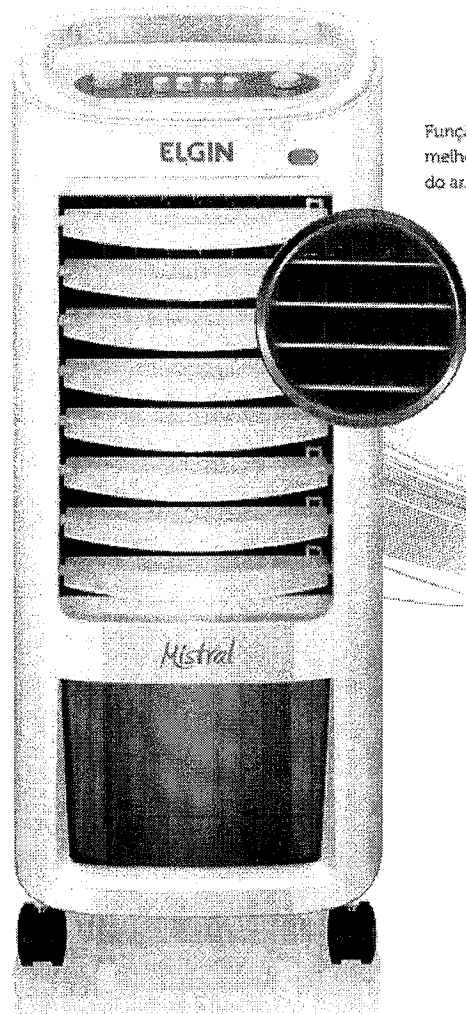


Função Swing para melhor distribuição do ar.



Tanque removível de 7 litros com indicação do nível da água

Compacto
Leve e fácil para
transportar e
guardar.



Funcionamento
eficiente e simples



Garantia total
de 1 ano



Portátil



3 níveis de
ventilação



Movimento
automático
das aletas





127 Volts
ou 220 Volts





Rodinhas
360°

CLIMATIZADOR Apelo (PAFO)

A linha de climatizadores Apelo está disponível na versão só Frio com filtro ionizador que mantém o ar saudável, e também na versão Quente/Frio com a versatilidade de ser usado em todos os dias do ano. Possui controle remoto e puxadores laterais para facilitar o transporte.

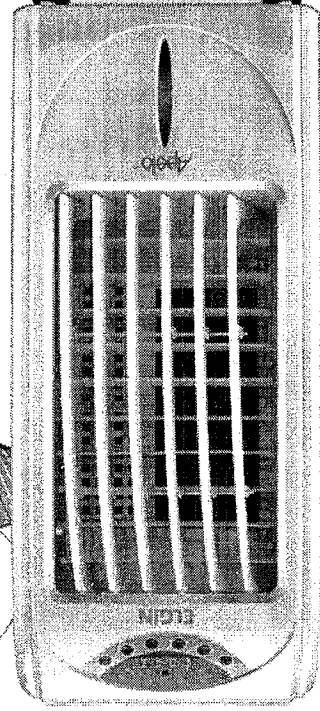

Filtro Ion Air (versão frio) elimina 99% de vírus, bactérias, fungos e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.

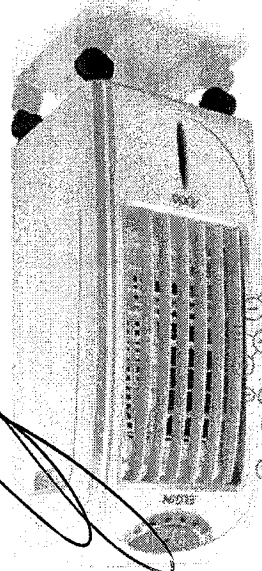

Tanque removível de 6 litros com indicação do nível da água.

- Garantia total de 1 ano
- Movimento automático das aletas
- Climatiza, ventila, umidifica e ioniza ar (Apelo Frio)
- 127 Volts ou 220 Volts
- Programação de até 12hs
- 360°

UMIDIFICADOR DE AR (UNZ)

O Umidificador de Ar Elgin possui base compacta, ocupando pouco espaço. Ideal para ambientes com baixa umidade relativa ou com ar-condicionado, pois reduz os sintomas incômodos do ar seco, ajudando a evitar doenças respiratórias provocadas pela baixa umidade do ar.



Desliga quando o reservatório estiver sem água.



Utiliza vibrações ultrassônicas de alta frequência.



Capacidade do reservatório de 2 litros.




Três níveis de intensidade da névoa.




127 Volts ou 220 Volts (Bivolt).



Garantia total de 1 ano.

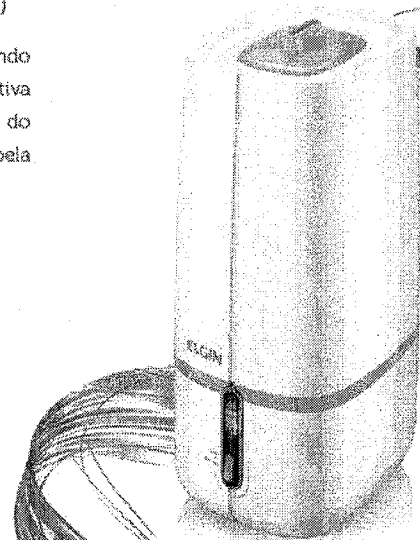

Mais qualidade no ar que você respira.



Ideal para quartos de crianças.

UMIDIFICADOR DIGITAL (FDU)

Com um design diferenciado, o Umidificador Digital Elgin une bem estar e sofisticação. Possui tecnologia ultrassônica que quebra a molécula de água através de vibrações, transformando-a em névoa. Fácil de manusear, informa falta de água através de um sinal sonoro e indicação no visor.



Desliga quando a água atinge o nível mínimo.



Utiliza vibrações ultrassônicas de alta frequência.



Capacidade do reservatório de 2,5 litros.




Três níveis de intensidade da névoa.



127 Volts ou 220 Volts (Bivolt).



Garantia total de 1 ano.

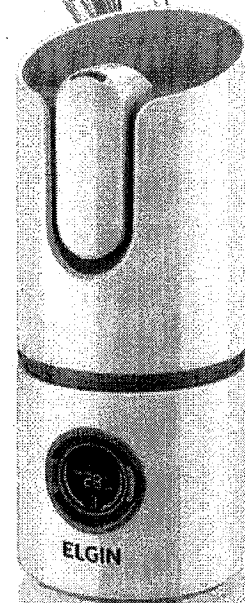

Modo Smart
Ajusta a umidade do ar para evitar a saturação do ambiente impedindo a proliferação de micro-organismos prejudiciais a saúde.

Display digital alternando a indicação de temperatura e umidade relativa do ambiente.




Tabela Informativa - Características Técnicas Janela

Características Técnicas	Modelo	FAF-18000-2	FAF-18000-2	SRF-21000-2	ERI-30000-2
Capacidade	Refrigeração (Btu/h)	18000	18000	21000	30000
	Refrigeração (W)	5274	5274	6133	8790
Variação		Frio	Quente e Frio	Frio	Frio
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)		220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60
Corrente Máxima (A)		9,8	10,8	15,8	19,5
Disjuntor (A)		13	13	20	25
Consumo (W/h)		1815	1800	2475	3230
Classificação do INMETRO		A	A	C	B
Compressor	tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Velocidade de ventilação		2	2	2	3
Vazão de ar (m³/h)	Alta	670	670	900	944
Dimensão dos produtos - LxAxP	(mm)	411x661x650	411x661x650	411x661x650	472x670x742
Peso Líquido	(kg)	48,0	49,0	53,0	66,0
FAN		78970135.1891-1	78970135.2163-8	78970135.2051-8	78970135.2790-6

Tabela Informativa - Características Técnicas ECO Plus

Características Técnicas	Unidade Interna	HEFI09B2IA	HEOI09B2IA	HEFI12B2IA	HEOI12B2IA	HEFI18B2IA	HEOI18B2IA	HEFI24B2IA	HEOI24B2IA	HEFI30B2IA	HEOI30B2IA
	Unidade Externa	HEFE09B2IA	HEOE09B2IA	HEFE12B2IA	HEOE12B2IA	HEFE18B2IA	HEOE18B2IA	HEFE24B2IA	HEOE24B2IA	HEFE30B2IA	HEOE30B2IA
Capacidade	Refrigeração/Aquecimento (Btu/h)	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000	30000	30000
	Refrigeração/Aquecimento (W)	2637	2637	3516	3516	5274	5274	7032	7032	8790	8790
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)		220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60
Corrente Máxima (A)		4,8	4,8	4,95	4,9	8,7	9,0	11,9	11,95	14,85	14,9
Disjuntor (A)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	20,00	20,00
Consumo (W/h)	Refrigeração/Aquecimento	810	815 / 770	1075	1085 / 1040	1590	1630 / 1610	2170	2170 / 2020	2710	2713 / 2675
Classificação do INMETRO		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Compressor	tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Controle remoto sem fio		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Velocidade de ventilação		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar (m³/h)		494	603	614	590	712	718	908	896	1245	1261
Tipo de refrigerante*		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Auto restart		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Diâmetro dos tubos	Linha de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Máximo (m)	15	15	15	15	20	20	20	20	30	30
Desnível entre as unidades (m)		7	7	7	7	8	8	10	10	10	10
Dimensão dos produtos LxAxP	Unidade Interna (mm)	800*262*193	800*262*193	800*262*193	800*262*193	957*300*222	957*300*222	1080*300*220	1080*300*220	1180*320*228	1180*320*228
	Unidade Externa (mm)	770*500*295	770*500*295	795*545*315	795*545*315	870*545*340	857*587*360	857*687*360	857*687*360	999*795*398	955*795*398
Peso Líquido/ Bruto	Unidade Interna (kg)	8,3/9,5	8,7/10,0	9,0/10,0	9,0/10,0	12,4/14,0	10,0/14,4	15,8/17,3	15,5/17,3	18,9/24,5	19,2/24,8
	Unidade Externa (kg)	20,8/24,2	21,2/24,7	26,7/31,4	27,0/31,5	33,8/39,6	38,2/43,2	47,0/52,5	51,8/57,5	67,4/61,8	60,6/65,0
Codigo EAN	Interna	78970135.6042-2	78970135.6044-6	78970135.6046-0	78970135.6048-4	78970135.6050-7	78970135.6052-1	78970135.6054-5	78970135.6056-9	78970135.6058-3	78970135.6060-6
	Externa	78970135.6043-9	78970135.6043-3	78970135.6047-7	78970135.6049-1	78970135.6051-4	78970135.6053-8	78970135.6055-2	78970135.6057-6	78970135.6059-0	78970135.6061-3

*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão até a unidade de 7,5m.

Tabela Informativa - Características Técnicas ECO Inverter

Características Técnicas	Unidade Interna	HVF109B21A	HVF109F21A	HVF112B21A	HVF112F21A	HVF118B21A	HVF118F21A	HVF124B21A	HVF124F21A
	Unidade Externa	HVFE09B21A	HVFE09F21A	HVFE12B21A	HVFE12F21A	HVFE18B21A	HVFE18F21A	HVFE24B21A	HVFE24F21A
Capacidade	Refrigeração/Aquecimento (BTU/h)	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000
	Refrigeração/Aquecimento (W)	2637	2637	3516	3516	5274	5274	7032	7032
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)		220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60
Corrente Máxima (A)		5,89	5,89	8,43	8,43	12,93	12,93	17,39	17,39
Disjuntor (A)		10	10	10	10	13	13	16	16
Consumo (W/h)		815	809	1080	1080	1630	1625	2173	2168
Classificação do INMETRO		A	A	A	A	A	A	A	A
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Remoção de umidade	Un	1,14	0,95	1,59	1,56	2,11	1,98	3,03	2,90
Controle remoto sem fio		sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Velocidade de ventilação		3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar (m³/h)	Alta	454	498	608	578	1060	1066	1265	1220
Nível de ruído (dBa)	Unidade interna - Alta	41	41	42	43	45	45	51	50
Tipo de refrigerante *		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Dispositivo de expansão	Tipo	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar
Auto restart		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Diâmetro dos tubos	Linha de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Linha de sucção	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	3	3	3	3	3	3	3	3
	Máximo (m)	15	15	15	15	20	20	20	20
Desnível entre as unidades (m)		7	7	7	7	8	8	10	10
Dimensão dos produtos sem a válvula - AxLxP	Unidade Interna (mm)	280x90x195	280x90x195	285x750x195	285x750x195	310x900x220	310x900x220	330x1075x225	330x1075x225
	Unidade Externa (mm)	305x65x260	305x65x260	345x720x280	345x720x280	540x800x300	540x800x300	687x800x325	687x800x325
Peso Líquido	Unidade Interna (kg)	8	8	8,8	8,4	12,5	12,5	15,4	15,3
	Unidade Externa (kg)	22,2	23,3	25,6	26,6	32	32,8	40,3	42
Código EAN	Interna	789.70135.6588-3	789.70135.6590-8	789.70135.6584-7	789.70135.6592-2	789.70135.6586-1	789.70135.6594-6	789.70135.6588-3	789.70135.6596-9
	Externa	789.70135.6583-0	789.70135.6591-5	789.70135.6589-4	789.70135.6593-9	789.70135.6597-8	789.70135.6595-3	789.70135.6589-2	789.70135.6597-7

*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

Tabela Informativa - Características Técnicas Compact

Características Técnicas	Unidade Interna	SQFC-7000-1	SQFC-7000-2	HCFE09A1NA	HCFE09A2NA
	Unidade Externa	SJFE-7000-1	SJFE-7000-2	HCFE09A1NA	HCFE09A2NA
Capacidade	Refrigeração (BTU/h)	7000	7000	9000	9000
	Refrigeração (W)	2051	2051	2637	2637
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)		127-1-60	220-1-60	127-1-60	220-1-60
Corrente (A)		6,6	3,35	8,87	4,25
Disjuntor (A)		10	10	13	10
Consumo (W/h)		725	725	886	890
Classificação do INMETRO		C	C	C	C
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Controle remoto sem fio		Sim	Sim	Sim	Sim
Vazão de ar (m³/h)	Alta	485	515	440	470
Nível de ruído (dBa)	Unidade interna - Alta	36	39	36	36
Tipo de refrigerante *		R-22	R-22	R-22	R-22
Auto restart		Sim	Sim	Sim	Sim
Diâmetro dos tubos	Linha de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Linha de sucção	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
	Máximo (m)	10	10	10	10
Desnível entre as unidades (m)		5	5	7	7
Dimensão dos produtos sem a válvula - AxLxP	Unidade Interna (mm)	240x720x190	240x720x190	240x720x190	240x720x190
	Unidade Externa (mm)	330x415x310	330x415x310	352x505x415	352x505x415
Peso Líquido	Unidade Interna (kg)	7	7	7	7
	Unidade Externa (kg)	18,3	18,3	21,5	21,5
Código EAN	Unidade Interna	789.70135.5278-6	789.70135.5277-9	789.70135.5733-0	789.70135.5735-4
	Unidade Externa	789.70135.5649-6	789.70135.5650-2	789.70135.5734-7	789.70135.5736-1

*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

Tabela Informativa - Características Técnicas Multi Split Inverter

Modelo		UAQI-7000-2	UAQI-9000-2	UAQI-12000-2	UAQI-18000-2
Capacidade de Refrigeração	kW	2	2,6	3,2	5
Capacidade de Aquecimento	kW	2,3	3,0	3,7	5,5
Alimentação elétrica	V~Hz/	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1
Consumo	W	40	40	40	85
Vazão de ar	m³/h	520	520	560	900
Nível de ruído	dB(A) (Max/Min)	38/28	39/22	40/23	48/28
Dimensões (LxAlxP)	mm	750x250x190	750x250x190	750x250x190	920x313x226
Peso líquido	kg	7,5	7,5	7,5	11,5

UAQE-2000-22	02+07	09+09
	07+09	09+12
	07+12	
	12+12	

UAQE-2400-32	07+07+07	09+09+09	12+12+12	07+07+12
	07+07+09	09+09+12		
	07+07+12	09+12+12		
	07+09+09			
	07+09+12			
	07+12+12			

Tabela de Combinações - Multi Split Inverter

Combinações			Até 2 unidades internas	Até 3 unidades internas	Até 4 unidades internas	Até 4 unidades internas
Modelo			UAQE-2000-22	UAQE-2400-32	UAQE-2800-42	UAQE-3600-42
Gás refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A
Capacidade	Refrigeração	kW	5,8	7	8,2	10
	Aquecimento	kW	5,1	6,3	7,5	9
Vazão de ar		m³/h	3000	3300	3300	4200
EER		W/W	3,41	3,21	3,42	3,22
Nível de ruído		dB(A) (Max)	57	57	57	60
Alimentação elétrica		V/fase/Hz	220/1/60	220/1/60	220/1/60	220/1/60
Consumo	Refrigeração	W	1700(1390-2250)	2180(1660-3100)	2400(1830-3250)	3100(1780-4100)
	Aquecimento	W	1750(1370-2100)	2210(1600-3200)	2490(1800-2830)	3040(1700-3700)
Dimensões (LxAlxP)		mm	950x640x350	950x840x340	950x840x340	950x940x340
Peso líquido		kg	40,5	66	67	67
Tubulação	Diâmetro (Líquido)	mm	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Diâmetro (Gás)	mm	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Comprimento máx (tecto)	m	20	25	25	25
	Comprimento máx (total)	m	40	60	60	60
	Desnível	m	15	15	15	15

UAQE-2400-42	07+07+07+07	07+09+09+09	09+09+09+09	09+12+12+12
	07+07+07+09	07+09+09+12	09+09+09+12	12+12+12+12
	07+07+07+12	07+09+09+18	09+09+12+12	
	07+07+07+18	07+09+12+12		
	07+07+09+09	07+09+12+18		
	07+07+09+12	07+12+12+12		
	07+07+09+18			
	07+07+12+12			
	07+07+12+18			

UAQE-3600-42	07+07+07+07	07+09+09+12	09+09+09+09	09+12+12+12
	07+07+07+09	07+09+09+18	09+09+09+12	09+12+12+18
	07+07+07+12	07+09+12+12	09+09+09+18	12+12+12+12
	07+07+07+18	07+09+12+18	09+09+12+12	12+12+12+18
	07+07+09+09	07+09+18+18	09+09+12+18	
	07+07+09+12	07+12+12+12	09+09+18+18	
	07+07+09+18	07+12+12+18		
	07+07+12+12	07+12+18+18		
	07+07+18+18			

Tabela Informativa - Características Técnicas Piso Teto ECO

Características Técnicas	Unidade Interna	PEF14R2NA	PEA14R3NA	PEF16R3NA	PEO14R4NA	PEF18R3NA	PEA18R4NA	PEF22R4NA	PEA22R5NA	PEF26R5NA	PEA26R6NA	PEF30R6NA	PEA30R7NA	PEF36R8NA	PEA36R9NA	PEF42R10NA	PEA42R11NA	PEF48R12NA
	Unidade Externa	PEF14R2NA	PEA14R3NA	PEF16R3NA	PEO14R4NA	PEF18R3NA	PEA18R4NA	PEF22R4NA	PEA22R5NA	PEF26R5NA	PEA26R6NA	PEF30R6NA	PEA30R7NA	PEF36R8NA	PEA36R9NA	PEF42R10NA	PEA42R11NA	PEF48R12NA
Capacidade	Refrigeração/Aquecimento (Btu/h)	24000	24000	30000	30000	36000	36000	48000	48000	48000	48000	60000	60000	60000	60000	80000	80000	80000
	Refrigeração/Aquecimento (W)	7033	7033	8790	8790	10548	10548	14064	14064	14064	14064	17580	17580	17580	17580	23440	23440	23440
Alimentação elétrica (V, Freq., Hz)		220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60
Corrente Máxima (A)		14,0	13,7	15,7	15,7	18,3	18,3	24,0	24,0	24,0	24,0	30,0	30,0	30,0	30,0	40,0	40,0	40,0
Exterior (A)		20	20	20	20	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	45	45	45
Consumo (W/h)		2520	2515	2715	2717	3255	3255	4003	4005	4000	4000	5000	5000	5000	5000	6667	6667	6667
Classificação do INMETRO		B	B	A	A	A	A	B	B	B	B	C	A	C	A			
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Refrigerante	g/h	3,16	3,01	4,2	4,01	4,15	4,15	5,21	5,2	5,19	5,17	6,41	6,40	6,39	6,38	8,12	8,12	8,12
Controle de velocidade	mm	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Velocidade de refrigeração		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar (m³/h)	N/A	1050	1070	1050	1058	1235	1270	1690	1690	1690	1690	2100	2100	2100	2100	2750	2750	2750
Área de cobertura (m²)	Unidade Interna - Alta	45	45	45	45	45	45	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Tipo de refrigeração		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**
Sistema de refrigeração	Tipo	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston
Altura mínima	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Diâmetro do tubo	Unidade de ligação	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Unidade de ligação	5/8" até 15m	5/8" até 15m	5/8" até 10m	5/8" até 10m	5/8" até 20m	5/8" até 20m	5/8" até 10m	5/8" até 10m	5/8" até 10m	5/8" até 10m	5/8" até 10m	5/8" até 10m	5/8" até 10m	5/8" até 10m	5/8" até 10m	5/8" até 10m	5/8" até 10m
Comprimento do tubo	Unidade de ligação	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 30m
	Unidade de ligação	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m
Comprimento do tubo	Padrão (m)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Comprimento do tubo	Máximo (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Distância entre unidades (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dimensão dos produtos sem a calçada - AxLxP	Unidade Interna (mm)	675x1055x235	675x1055x235	675x1055x235	675x1055x235	675x1055x235	675x1055x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1445x235	675x1445x235	675x1445x235	675x1445x235	675x1645x235	675x1645x235	675x1645x235
	Unidade Externa (mm)	690x920x330	690x920x330	835x900x330	835x900x330	835x900x330	835x900x330	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325
Peso líquido (kg)	Unidade Interna (kg)	24,0/30,0	24,0/30,0	24,0/30,0	24,0/30,0	29,0/35,0	29,0/35,0	35,0/45,0	35,0/45,0	35,0/45,0	35,0/45,0	39,0/47,0	39,0/47,0	39,0/47,0	39,0/47,0	39,0/47,0	39,0/47,0	39,0/47,0
	Unidade Externa (kg)	47,0/54,0	47,0/54,0	65,0/71,0	65,0/71,0	65,0/71,0	65,0/71,0	73,0/75,3	73,0/75,3	73,0/75,3	73,0/75,3	95,0/98,7	95,0/98,7	95,0/98,7	95,0/98,7	101,0/104	101,0/104	101,0/104

*A etiqueta de características técnicas da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão da unidade interna de 75m.

**Massa de refrigerante de fábrica com 500g para unidades acima ou igual a 48000 Btu/h.

Tabela Informativa - Características Técnicas Piso Teto Atualize

Características	Capacidade	Refrigeração (Btu/h)	Refrigeração (W)	Alimentação elétrica (V - fase - Hz)	Corrente Máxima (A)	Disjuntor (A)	Consumo (W/h)	Classificação de eficiência energética	Tipo	Remoção de umidade	Controle remoto	Velocidade de ventilação	Velocidade de ar (m³/h)	Nível de ruído (dBa)	Tipo de refrigerante	Propósito de uso	Auto reseta	Unidade de líquido	Diâmetro dos tubos	Unidade de sucção	Padrão EN1349	Compatibilidade	Mínimo tubos	Máximo (m)	Desnível entre BT unidades (m)	Unidade externa (mm)	Unidade interna (mm)	Unidade externa (kg)	Piso Líquido
PHFE-18000-2	18000	5274	1540	220 - 1 - 60	12	16	1800	C	Rotativo	2	sem	3	954	52	R-22	Capilar	sem	1/4"	1/2" até 15m	3/8" até 20m	3/8" até 20m	25	2	20	10	673x905x243	540x795x256	30	30
PHFE-18000-3	18000	5274	1540	220 - 1 - 60	12	16	1800	B	Rotativo	2	sem	3	954	52	R-22	Capilar	sem	1/4"	1/2" até 15m	3/8" até 20m	3/8" até 20m	25	2	20	10	673x905x243	540x795x256	30	30
PHFE-18000-4	18000	5274	1540	220 - 1 - 60	12	16	1800	C	Rotativo	2	sem	3	954	52	R-22	Capilar	sem	3/8"	3/8" até 10m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	25	2	20	15	673x905x243	540x795x256	30	30
PHFE-30000-2	30000	8700	2370	220 - 1 - 60	18	20	3060	C	Rotativo	2	sem	3	1200	54	R-22	Capilar	sem	3/8"	3/8" até 10m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	25	2	30	15	673x905x243	635x900x330	40	40
PHFE-30000-3	30000	8700	2370	220 - 1 - 60	18	20	3060	C	Rotativo	2	sem	3	1200	54	R-22	Capilar	sem	3/8"	3/8" até 10m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	25	2	30	15	673x905x243	635x900x330	40	40
PHFE-30000-4	30000	8700	2370	220 - 1 - 60	18	20	3060	C	Rotativo	2	sem	3	1200	54	R-22	Capilar	sem	3/8"	3/8" até 10m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	25	2	30	15	673x905x243	635x900x330	40	40
PHFE-48000-2	48000	14054	4970	220 - 1 - 60	25	25	4970	C	Rotativo	4	sem	3	1600	54	R-22	Placa	sem	3/8"	3/8" até 10m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	25	2	30	15	673x1288x243	1162x869x325	42	42
PHFE-48000-3	48000	14054	4970	220 - 1 - 60	25	25	4970	C	Rotativo	4	sem	3	1600	54	R-22	Placa	sem	3/8"	3/8" até 10m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	25	2	30	15	673x1288x243	1162x869x325	42	42
PHFE-48000-4	48000	14054	4970	220 - 1 - 60	25	25	4970	C	Rotativo	4	sem	3	1600	54	R-22	Placa	sem	3/8"	3/8" até 10m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	25	2	30	15	673x1288x243	1162x869x325	42	42
PHFE-60000-2	60000	17583	6254	220 - 1 - 60	25	25	6254	C	Scroll	6	sem	3	2000	56	R-22	Placa	sem	3/8"	3/8" até 10m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	25	2	30	15	673x1288x243	1162x869x325	42	42
PHFE-60000-3	60000	17583	6254	220 - 1 - 60	25	25	6254	C	Scroll	6	sem	3	2000	56	R-22	Placa	sem	3/8"	3/8" até 10m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	25	2	30	15	673x1288x243	1162x869x325	42	42
PHFE-60000-4	60000	17583	6254	220 - 1 - 60	25	25	6254	C	Scroll	6	sem	3	2000	56	R-22	Placa	sem	3/8"	3/8" até 10m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	25	2	30	15	673x1288x243	1162x869x325	42	42
PHFE-80000-2	80000	23444	8370	220 - 1 - 60	25	20	8370	C	Scroll	8	sem	3	2300	59	R-22	Placa	sem	3/8"	3/8" até 10m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	25	2	30	15	673x1672x243	1362x869x325	45	45
PHFE-80000-3	80000	23444	8370	220 - 1 - 60	25	20	8370	C	Scroll	8	sem	3	2300	59	R-22	Placa	sem	3/8"	3/8" até 10m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	25	2	30	15	673x1672x243	1362x869x325	45	45
PHFE-80000-4	80000	23444	8370	220 - 1 - 60	25	20	8370	C	Scroll	8	sem	3	2300	59	R-22	Placa	sem	3/8"	3/8" até 10m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	25	2	30	15	673x1672x243	1362x869x325	45	45

*A etiqueta de características técnicas da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão da unidade interna de 25m.
**Massa de refrigerante de fábrica com 500g para unidades acima ou igual a 48"

Tabela Informativa - Características Técnicas Cassete 360° ECO

Características técnicas	Unidade interna	KFE48CNR	KFE24RCNE	KFE12ECNA	KFE12ECNA	KFE24R2NA	KFE24R2NA	KFE12R2NA	KFE12R2NA	KFE12R2NA	KFE12R2NA	KFE12R2NA	KFE12R2NA	KFE12R2NA	KFE12R2NA	KFE12R2NA
	Unidade externa	KFE24R2NB	KFE12R2NB	KFE12R2NB	KFE12R2NB	KFE12R2NB	KFE12R2NB	KFE12R2NB	KFE12R2NB	KFE12R2NB	KFE12R2NB	KFE12R2NB	KFE12R2NB	KFE12R2NB	KFE12R2NB	KFE12R2NB
Capacidade	Refrigeração / Aquecimento (Btu/h)	24000	24000	30000	30000	36000	36000	48000	48000	48000	48000	60000	60000	60000	60000	60000
	Refrigerador / Aquecimento (W)	7033	7033	8791	8791	10550	10550	14067	14067	14067	14067	17583	17583	17583	17583	17583
Alimentação elétrica (V - fase - Hz)		220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 3 - 60	220 - 3 - 60	220 - 3 - 60	220 - 3 - 60	220 - 3 - 60	220 - 3 - 60	220 - 3 - 60	220 - 3 - 60	220 - 3 - 60
Consumo Máximo (A)		14,2	13,4	16,9	16,4	18,90	18,3	23,90	23,60	23,60	23,60	29,7	29,9	29,9	29,9	29,9
Capacidade (A)		20	20	20	20	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
Consumo (W/h)		2480	2305	2895	2900	3380	3305	4350	4350	4350	4350	5380	5335	5335	5335	5335
Classe de eficiência energética		C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Tempo de partida	1h	2,64	2,52	3,04	3,07	4,10	4,07	6,20	6,22	6,21	6,19	7,39	7,45	7,43	7,43	7,48
Corrente nominal sem fio		sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Voltagem de instalação		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Voltagem de partida	Alta	1265	1266	1250	1250	1271	1234	2332	2332	2332	2332	2403	2342	2335	2331	2330
Nível de ruído (dB)	Unidade interna - Alta	54	54	54	54	55	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Tipo de refrigeração		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**
Dispositivo de expansão	Tipo	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston
Auto restart		sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Distância do tubo	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	3/8" até 15m	3/8" até 15m	3/8" até 15m	3/8" até 15m	3/8" até 15m	3/8" até 20m	3/8" até 20m	3/8" até 10m	3/8" até 10m	3/8" até 10m	3/8" até 10m	3/8" até 10m	3/8" até 10m	3/8" até 10m	3/8" até 10m	3/8" até 10m
	3/4" até 20m	3/4" até 30m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 20m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m
Comprimento dos tubos	Linha de sucção	-	-	7/8" até 30m	7/8" até 10m	-	-	-	-	-	-	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-1/8" até 20m	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distância entre as unidades (m)	Padrão (m)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dimensões dos produtos sem a válvula - AxAxP	Unidade interna (mm)	230x835x835	230x835x835	230x835x835	230x835x835	290x835x835	290x835x835	290x835x835	290x835x835	290x835x835	290x835x835	290x835x835	290x835x835	290x835x835	290x835x835	290x835x835
	Painel (mm)	45x950x950	45x950x950	45x950x950	45x950x950	45x950x950	45x950x950	45x950x950	45x950x950	45x950x950	45x950x950	45x950x950	45x950x950	45x950x950	45x950x950	45x950x950
	Unidade externa (mm)	605x850x325	605x850x325	795x900x320	795x900x320	754x850x325	754x850x325	1162x850x325	1162x850x325	1162x850x325	1162x850x325	1162x850x325	1162x850x325	1162x850x325	1162x850x325	1162x850x325
Peso líquido	Unidade interna (kg)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Painel (kg)	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89
	Unidade externa (kg)	45	45	57	60	68,5	68,5	95,7	95,7	95,7	95,7	97,7	97,7	97,7	97,7	98,0

*A etiqueta de características técnicas da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

**Massa de refrigerante de fábrica com 500g para unidades acima ou igual a 48.000 Btu/h.

Tabela Informativa - Características Técnicas Cassete 360°

Características Técnicas	Unidade Interna	KBF1-24900-2	KBF1-36000-2	KBF1-36000-2	KBF1-48000-2	KBF1-48000-2	KBF1-48000-2	KBF1-48000-2	KBF1-48000-2	KBF1-60000-2	KBF1-60000-2	KBF1-60000-2	KBF1-60000-2
	Unidade Externa	KHFE-24000-2	KHFE-36000-2	KHFE-36000-2	KHFE-48000-3	KHFE-48000-3	KHFE-48000-4	KHFE-48000-4	KHFE-48000-4	KHFE-60000-3	KHFE-60000-3	KHFE-60000-3	KHFE-60000-4
Capacidade	Refrigeração/Aquecimento (Btu/h)	24000	36000	36000	48000	48000	48000	48000	48000	60000	60000	60000	60000
	Refrigeração/Aquecimento (W)	7033	10550	10550	14064	14064	14064	14064	14064	17583	17583	17583	17583
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	-	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 3 - 60	220 - 3 - 60	380 - 3 - 60	380 - 3 - 60	220 - 3 - 60	220 - 3 - 60	220 - 3 - 60	380 - 3 - 60	380 - 3 - 60
Corrente Máxima (A)	-	18	20	20	22	20	13	12	23	25	25	16	17
Disjuntor (A)	-	20	25	25	25	26	16	16	32	32	32	20	20
Consumo (W/h)	-	3490	3730	3800	5000	5010	4720	4750	3684	3800	3800	5690	5700
Classificação do INMETRO	-	C	C	C	D	D	C	C	B	B	B	B	B
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Remoção de umidade	l/h	2,5	2,6	2,6	3	3	4	4	3,6	3,6	3,6	4,6	4,6
Controle remoto sem fio	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar (m³/h)	Alta	1350	1340	1340	1800	1800	1800	1800	1835	1835	1835	1800	1800
Nível de ruído (dBA)	Unidade interna - Alta	54	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Tipo de refrigerante*	-	R-22	R-22	R-22	R-22**	R-22**	R-22**	R-22**	R-22**	R-22**	R-22**	R-22**	R-22**
Dispositivo de expansão	Tipo	Capilar	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston
Auto restart	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Diâmetro dos tubos	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		5/8" até 15m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m
	Linha de sucção	3/4" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m
		-	-	-	-	-	-	-	-	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m
Comprimento dos tubos		-	-	-	-	-	-	-	-	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m
	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Destacável entre as unidades (m)	Máximo (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a valvula - ArLxP	Unidade Interna (mm)	240X340X340	285X340X340	285X340X340	285X340X340	285X340X340	285X340X340	285X340X340	285X340X340	285X340X340	285X340X340	285X340X340	285X340X340
	Panel (mm)	65X960X960	65X960X960	65X960X960	65X960X960	65X960X960	65X960X960	65X960X960	65X960X960	65X960X960	65X960X960	65X960X960	65X960X960
	Unidade Externa (mm)	605X850X325	754X869X325	754X869X325	1162X869X325	1162X869X325	1162X869X325	1162X869X325	1162X869X325	1162X869X325	1162X869X325	1162X869X325	1162X869X325
Peso Líquido	Unidade Interna (kg)	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	Panel (kg)	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
	Unidade Externa (kg)	45	68,5	68,5	96	96	96	96	96	101	101	101	101

*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão da unidade interna de 7,5m.

**Massa do refrigerante de fábrica com 500g para unidades acima ou igual a 48000.

Tabela Informativa - Características Técnicas Cortina de Ar

Características Técnicas	Modelo	CA03099-3	CA03014-2	CA03011-2
Alimentação elétrica	V - fases-Hz	220-1-60	220-1-60	220-1-60
Vazão de ar	m³/h	1520	2134	2700
Número de velocidades	-	2	2	2
Potência (W)	W	240	280	345
Nível de ruído (Alto / Baixo)	dBa	57/55	59/57	60/58
Dimensões (AxDxP)	mm	221x900x183	221x1200x183	221x1500x183
Peso (líquido)	kg	13,5	17	22,4
Código EAN	-	789701353991-6	789701353992-5	789701353993-0

Tabela Informativa - Características Técnicas Portátil


Características Técnicas	Unidade Interna	MAF-9000-1	MAF-9000-2	TEFNI2B1NA	TEFNI2B2NA
Capacidade	Refrigeração/Aquecimento (Btu/h)	9000/9000	9000/9000	12000	12000
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	-	127 - 1 - 60	220 - 1 - 60	127 - 1 - 60	220 - 1 - 60
Corrente (A)	-	3,9/7,7	4,9/3,8	15	8
Consumo (W/h)	-	1100/950	1100/950	1600	1600
Compressor	tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Controle remoto sem fio	-	sim	sim	sim	sim
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3
Vazão de ar (m³/h)	Baixo/Alto	360	360	400	400
Nível de ruído (dBa)	-	53	53	52	52
Tipo de refrigerante	-	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Timer	-	0-24horas	0-24horas	0-24horas	0-24horas
Dimensões	AxDxP	630x300x480	630x300x480	735x480x420	735x480x420
Peso líquido	Unidade Interna (kg)	25	25	32,7	32,7
Código EAN	-	789701354163-6	789701354164-3	789701354164-2	789701354163-3

Tabela Informativa - Características Técnicas Climatizador

Características Técnicas	Modelo	FCE-75SR-1	FCE-75SR-2	PMFN07M1NA	PMFN07M2NA	PAFN06N1IA	PAFN06N2IA	PAFN06N1NA	PAFN06N2NA
Nome Comercial	-	FCE	FCE	Mistral	Mistral	Apolo	Apolo	Apolo	Apolo
Versão	-	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio
Capacidade do tanque	litros	75	75	70	70	60	60	60	60
Alimentação Elétrica	V-fases - Hz	127-1-60	220-1-60	127-1-60	220-1-60	127-1-60	220-1-60	127-1-60	220-1-60
Potência (Frio/Quente)	W	60	60	65	65	85	85	85/1000	95/1900
Vazão do ar	m³/h	350	350	430	430	400	400	400	400
Ionizador	-	sim	sim	não	não	sim	sim	não	não
Timer	horas	0-75	0-75	não	não	0-12	0-12	0-12	0-12
Número de velocidades	-	3	3	3	3	3	3	3	3
Dimensões (A x L x P)	mm	690x270x330	690x270x330	735x300x300	735x300x300	695x280x325	695x280x325	695x280x325	695x280x325
Peso (líquido)	kg	6,0	6,0	5,9	5,9	5,5	5,5	6,2	6,2
EAN	-	789 70135 5140-6	789 70135 5141-3	789 70135 6176-4	789 70135 6177-1	789 70135 6178-8	789 70135 6179-5	789 70135 6191-7	789 70135 6190-0

Tabela Informativa - Características Técnicas Umidificador

Características Técnicas	Modelo	UNZ-132N0NA	FDH-2-33R-6
Capacidade do tanque	litros	2,0	2,5
Alimentação Elétrica	V-fases - Hz	127/220-1-60	127/220-1-60
Potência	W	18	60
Vazão do ar	m³/h	200	480
Função Smart	-	não	sim
Ajuste da névoa	-	mecânico	digital
Dimensões (A x L x P)	mm	270x222x147	325x140x140
Peso líquido / bruto	kg	0,53/0,8	0,7/0,95
Código EAN	-	789 70135 6072-9	789 70135 5279-3

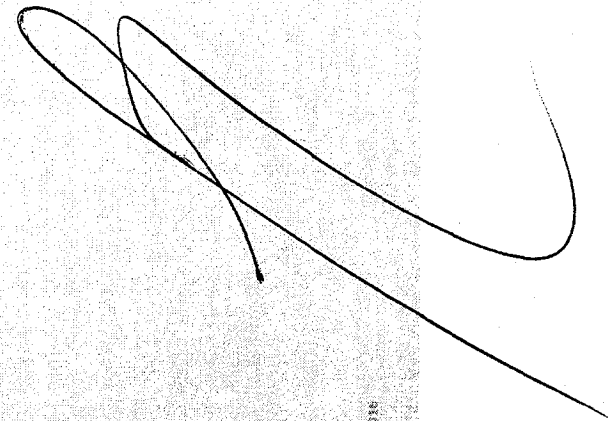

Elgin S.A. - São Paulo - 2016


SAC: 0800 70 35446 Grande São Paulo 11. 3383 5555

ELGIN

www.elgin.com.br




Hidrozon Comércio e Serviços Ltda-Me - CNPJ Nº: 11.189.144/0001-54
Rua Cinco, 13 - Imigrantes - Imperatriz - Maranhão. Fone: (99) 3526-2814
E-mail: hidrozonrefrigeracao@yahoo.com.br - Facebook: hidrozonrefrigeracao

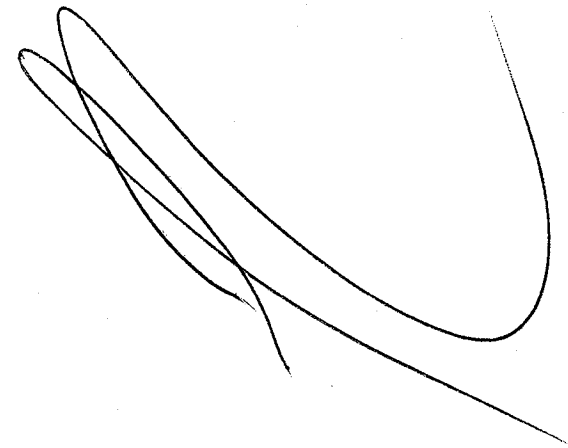

ITEM 12 -FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE DE 404 LTS A 477 LTS -2 TAMPAS

Freezer Consul 414L 2 Portas Horizontal Degelo Manual CHB42EB - Branco - 220 Volts

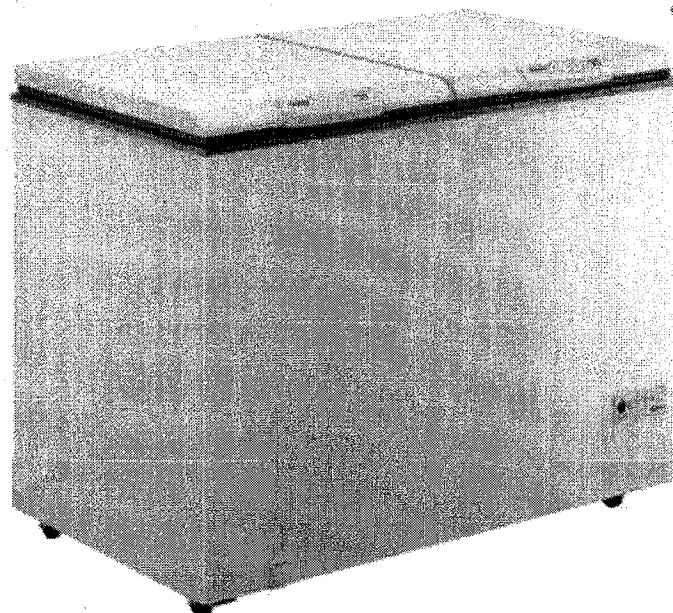


ROZON
REFRIGERAÇÃO

HIDROZON

R E F R I G E R A C Ã O

Hidrozon Comércio e Serviços Ltda-Me - CNPJ Nº: 11.189.144/0001-54
Rua Cinco, 13 - Imigrantes - Imperatriz - Maranhão. Fone: (99) 3526-2814
E-mail: hidrozonrefrigeracao@yahoo.com.br - Facebook: hidrozonrefrigeracao

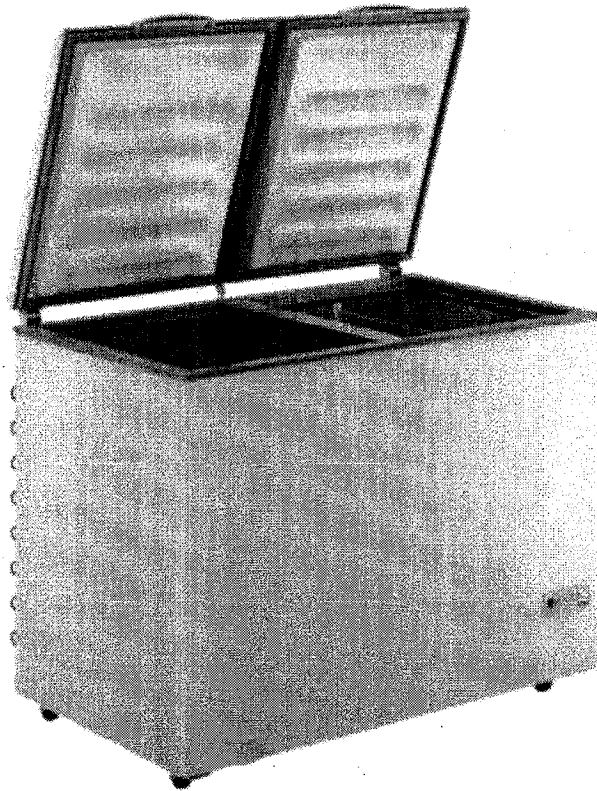

ROZON
G E R A

